


# Classic


Dorino e Ferruccio Fantin, 1980




**Cabinets with hinged doors / Armadi con ante a battente / Schränke mit Drehtüren**

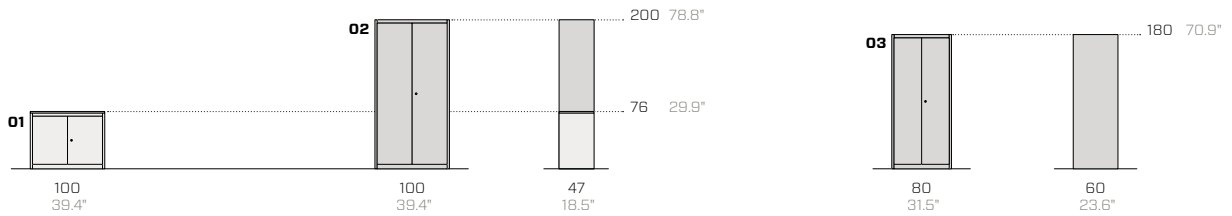

**Cabinets with sliding doors / Armadi con ante scorrevoli / Schränke mit Schiebetüren**

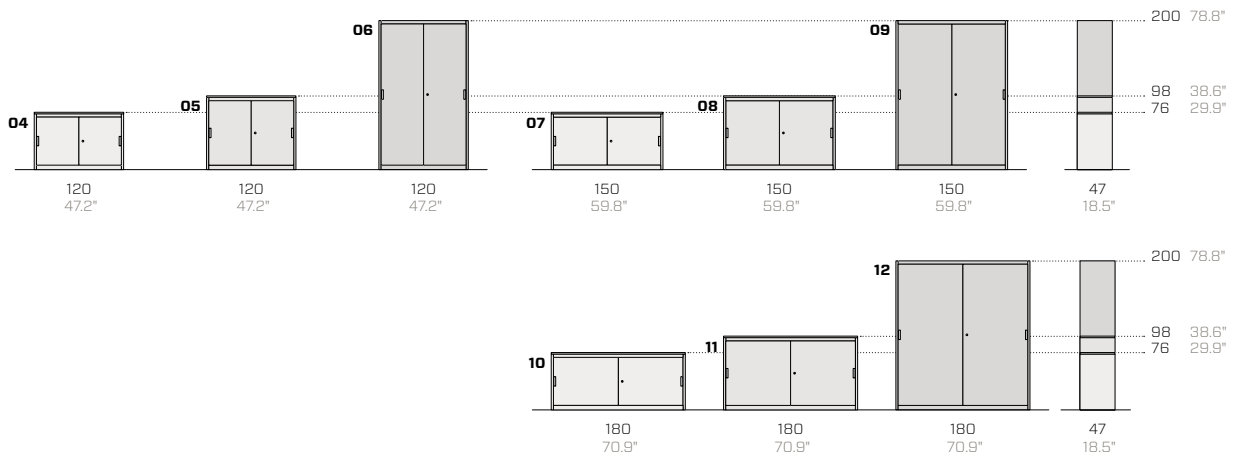

**Cabinets with sliding tempered glass doors / Armadi con ante scorrevoli in vetro temperato / Schränke mit Schiebetüren aus Temperglas**

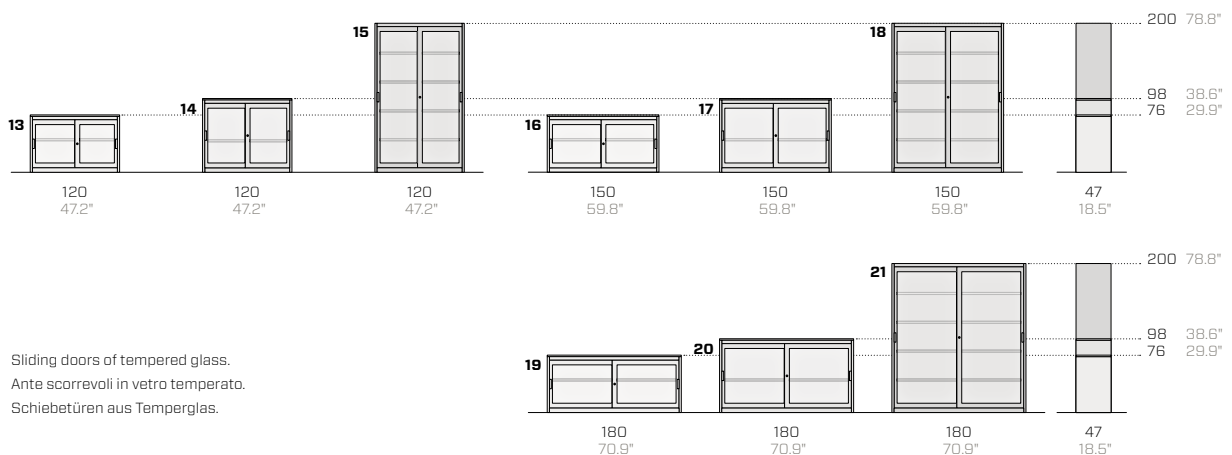

Sliding doors of tempered glass.  
 Ante scorrevoli in vetro temperato.  
 Schiebetüren aus Temperglas.

Product / Prodotto / Produkt				Packaging / Imballo / Verpackung			
No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Pkgs	Vol pkgs
N.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Colli	Vol. colli
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Kolli	Vol. Kolli
		cm	kg	cm	kg		mc

**Cabinets with hinged doors / Armadi con ante a battente / Schränke mit Drehtüren**

01	F141T	100 47 76	33	38 73 101	38	4	0.28
02	F103	100 47 200	60	38 198 101	65	5	0.76
03	F244	80 60 180	107	38 178 81	112	5	0.55

**Cabinets with sliding doors / Armadi con ante scorrevoli / Schränke mit Schiebetüren**

04	F109T	120 47 76	38	38 73 121	43	4	0.34
05	F113T	120 47 98	43	38 95 121	48	4	0.44
06	F105	120 47 200	92	38 198 121	97	5	0.91
07	F320T	150 47 76	53	38 73 78	58	4	0.22
08	F318T	150 47 98	59	38 95 78	64	4	0.28
09	F316	150 47 200	120	38 198 78	125	6	0.59
10	F111T	180 47 76	60	38 73 93	65	4	0.26
11	F115T	180 47 98	73	38 95 93	78	4	0.34
12	F107	180 47 200	135	38 198 93	140	6	0.70

**Cabinets with sliding tempered glass doors / Armadi con ante scorrevoli in vetro temperato / Schränke mit Schiebetüren aus Temperedglas**

13	F110TV	120 47 76	41	38 73 121	46	4	0.34
14	F114TV	120 47 98	46	38 95 121	51	4	0.44
15	F106V	120 47 200	97	38 198 121	102	5	0.91
16	F321TV	150 47 76	58	38 73 78	63	4	0.22
17	F319TV	150 47 98	64	38 95 78	69	4	0.28
18	F317V	150 47 200	128	38 198 78	133	6	0.59
19	F112TV	180 47 76	65	38 73 93	70	4	0.26
20	F116TV	180 47 98	78	38 95 93	83	4	0.34
21	F108V	180 47 200	143	38 198 93	148	6	0.70

The packaging details are for products that require assembly. The packaging dimensions and weights refer to the total for all of the packages.

I dati di imballo si riferiscono al prodotto smontato. Dimensioni e peso dell'imballo sono intesi per la sommatoria dei colli.


Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das unmontierte Produkt. Abmessungen und Gewicht der Verpackung verstehen sich auf die Summe der Packstücke.




Configurations and useful spaces / Configurazioni e spazi utili / Konfigurationen und nützliche Räume



Alternative installation configurations / Configurazioni di appoggio alternative / Alternative Aufstellmöglichkeiten

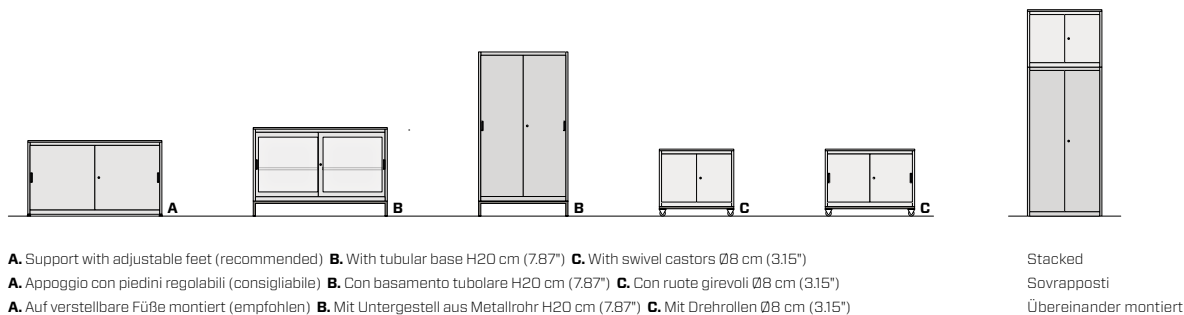

Internal configuration examples / Esempi di configurazione interna / Beispiele für Konfigurationen der Innenausstattung

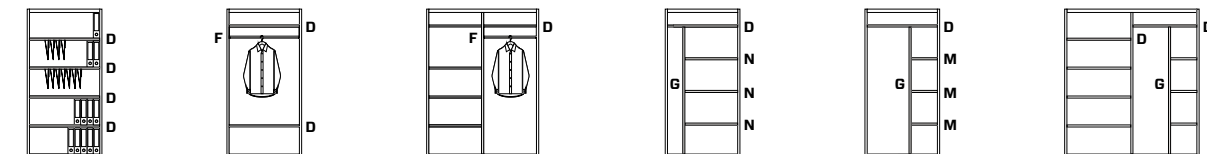

- D.** Standard shelf [11 docs - 8.5 cm (3.4")] **F.** Clothes rail **G.** Vertical divider H170 cm (66.9")
- D.** Ripiano standard [11 dox da 8.5 cm (3.4")] **F.** Appendiabiti **G.** Separatore verticale H170 cm (66.9")
- D.** Standard-Regalboden [11 Ordner B. 8.5 cm (3.4")] **F.** Kleiderhaken **G.** Vertikale Trennwand H170 cm (66.9")





Product / Prodotto / Produkt				Packaging / Imballo / Verpackung			
No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Pkgs	Vol pkgs
Nr.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Colli	Vol. colli
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Kolli	Vol. Kolli
		cm	kg	cm	kg		mc
Support with adjustable feet (recommended) / Appoggio con piedini regolabili (consigliabile) / Auf verstellbare FüÙe montiert (empfohlen)							
<b>A</b>	F1031333-2	- 47 -	0.1	- - -	-	-	-
Tubular base H20 cm (7.87") / Basamento tubolare H20 cm (7.87") / Untergestell aus Metallrohr H20 cm (7.87")							
<b>B</b>	F1030010	100 47 20	5.0	- - -	-	-	-
<b>B</b>	F1050010	120 47 20	5.5	- - -	-	-	-
<b>B</b>	F3160010	150 47 20	6.0	- - -	-	-	-
<b>B</b>	F1070010	180 47 20	7.0	- - -	-	-	-
Support with swivel castors / Appoggio con ruote girevoli / Auf Drehrollen montiert							
<b>C</b>	F1030011	100 47 14	5.0	- - -	-	-	-
<b>C</b>	F1050011	120 47 14	5.5	- - -	-	-	-
<b>C</b>	F3160011	150 47 14	6.0	- - -	-	-	-
<b>C</b>	F1070011	180 47 14	7.0	- - -	-	-	-
Standard shelf / Ripiano standard / Standard-Regalboden							
<b>D</b>	F1030001	94.0 37.5 3	3.5	- - -	-	-	-
<b>D</b>	F1050001	114.0 37.5 3	4.2	- - -	-	-	-
<b>D</b>	F3160001	70.3 37.5 3	2.5	- - -	-	-	-
<b>D</b>	F1070001	85.3 37.5 3	2.7	- - -	-	-	-
Clothes rail / Appendiabiti / Kleiderhaken							
<b>F</b>	F29910	100 2.5 2.5	-	- - -	-	-	-
<b>F</b>	F29912	120 2.5 2.5	-	- - -	-	-	-
<b>F</b>	F29915	75 2.5 2.5	-	- - -	-	-	-
<b>F</b>	F29918	90 2.5 2.5	-	- - -	-	-	-
Vertical divider H170 cm (66.9") / Separatore verticale H170 cm (66.9") / Vertikale Trennwand H170 cm (66.9")							
<b>G</b>	F10311121	2 37.5 170	-	- - -	-	-	-
Additional shelves / Ripiani aggiuntivi / Zusätzliche Regalböden							
<b>M</b>	F1241300	34.9 36.0 2	-	- - -	-	-	-
<b>N</b>	F3160001	70.3 37.5 3	-	- - -	-	-	-
T-shaped bookend / Reggilibro a T / T-förmige Buchstütze							
-	F281	18.5 25 19	-	- - -	-	-	-
L-shaped bookend / Reggilibro a L / L-förmige Buchstütze							
-	FG030LIB	12.5 29 17	0.3	- - -	-	-	-

## Metal essentials

HG = High Gloss / Lucido / Glänzend

MT = Matt / Opaco / Matt

EM = Embossed / Goffrato / Gaufriert



## Metal design

HG = High Gloss / Lucido / Glänzend

MT = Matt / Opaco / Matt

EM = Embossed / Goffrato / Gaufriert

## Ultra-matt



**31.18**  
**Cocoa**  
Cacao / Kakao  
-  
MT



**32.18**  
**Dove grey**  
Tortora / Taubengrau  
-  
MT



**33.18**  
**Hemp**  
Canapa / Hanf  
-  
MT



**34.18**  
**Smoke**  
Fumo / Rauchen  
-  
MT



**35.18**  
**Night**  
Notte / Nacht  
-  
MT

## Metallic



**41.18**  
**Gold**  
Oro / Gold  
-  
EM




**42.18**  
**Copper**  
Rame / Kupfer  
-  
EM



**43.18**  
**Bronze**  
Bronzo / Bronze  
-  
EM



**44.18**  
**Iron**  
Ferro / Eisen  
-  
EM



**45.18**  
**Verdigris**  
Verderame / Grünspan  
-  
EM

## Earth




**51.18**  
**Sand**  
Sabbia / Sand  
-  
EM



**52.18**  
**Moss**  
Muschio / Moos  
-  
EM



**53.18**  
**Basalt**  
Basalto / Basalt  
-  
EM



**54.18**  
**Stone**  
Pietra / Stein  
-  
EM



**55.18**  
**Amethyst**  
Ametista / Amethyst  
-  
EM

---

**Technical information**

**Metal** Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Not suitable for direct contact with food as envisaged in Italian Ministerial Decree 21/03/73. Before the coating is added, it is possible to assess whether to give the products a special treatment to make them more resistant to wear and exposure to the elements. There is a surcharge for this treatment. Requests for other RAL finishes can be considered.

**Informazioni tecniche**

**Metallo** Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Non idonea al contatto diretto con gli alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73. Prima della verniciatura, è possibile valutare l'applicazione di un trattamento al fine di rendere i prodotti più resistenti all'uso e all'esposizione agli agenti atmosferici. Per tale trattamento è prevista una maggiorazione di prezzo. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.

**Technische Informationen**

**Metall** Die Lackierung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lack-schicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Nicht für den direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln geeignet, gemäß Ministerialdekret vom 21.03.1973 i.d.g.F. Vor der Lackierung kann die Anwendung einer Behandlung abgewägt werden, um die Produkte für den Gebrauch und gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger zu machen. Für diese Behandlung ist ein Preisaufschlag vorgesehen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.



**A collection affording timeless success, owing to its sturdiness and speedy assembly.**

**Side panels** in pressure bent sheet metal, 0.8 mm (0.03") thick. Reinforcement on the top and support on the underside for speedy and stable attachment to the base of the cabinet.

**Galvanised click fasteners**, 2 mm (0.08") thick. Assembly achieved using the two anchor fins which slot into the special slots designed to prevent accidental dislodgement on the side panels.

**Shelves** in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, height-adjustable and with 25 mm (0.98") pitch; folded three times along the two front sides; designed to file hanging folders with a centre distance of 330 mm (13"); shelf capacity of 90 kg (198.4 lb) distributed evenly.

**Back panel** in pressure bent sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, inserted between the two side panels, giving the cabinet greater stability and guaranteeing speedy assembly.

**Base and ceiling** in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, with central reinforcement profiles in the case of systems with two bays. Optional adjustable feet and metal top, H 12 mm (0.47").

**Hinged or sliding doors** in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, complete with key lock. Ribs and internal omega-shaped reinforcements minimise the torsional and flexural effects. The hinged doors (115° opening) are equipped with a bascule opening system so there are no visible hinges. The sliding doors are available in plain sheet metal or tempered glass, with metal runners on thermo-plastic ball bearings which guarantee greater noiselessness. Recessed handles.

This product requires assembly (assembled products are only provided on request).

**Collezione dal successo intramontabile, grazie alla robustezza e alla rapidità di montaggio.**

**Fianchi** in lamiera pressopiegata di spessore 0.8 mm (0.03"). Rinforzo superiore e supporto inferiore per un aggancio al fondo dell'armadio rapido e stabile.

**Ganci** zincati di spessore 2 mm (0.08"). Il montaggio avviene tramite due alette di ancoraggio che si inseriscono nei particolari fori anti-sganciamento dei fianchi.

**Ripiani** in lamiera di spessore 0.7 mm (0.03") regolabili in altezza con passo 25 mm (0.98"); triplice piegatura sui due lati frontali; predisposizione per l'utilizzo di cartelle sospese con interasse 330 mm (13"); portata di 90 kg (198.4 lb) uniformemente distribuiti.

**Schienale** in lamiera pressopiegata di spessore 0.7 mm (0.03") inserito tra i due fianchi, per garantire stabilità all'armadio e rapidità di montaggio.

**Fondo e cielo** in lamiera di spessore 0.7 mm (0.03") con profili di rinforzo centrali per i mobili con due campate. Opzionali i piedini regolabili e il top in metallo di altezza 12 mm (0.47").

**Ante** metalliche a battente o scorrevoli in lamiera di spessore 0.7 mm (0.03"), complete di serratura a chiave. Nervature e rinforzi interni ad omega riducono al minimo gli effetti torsionali e flessionali. Le porte a battente (apertura di 115°) sono dotate di un sistema di apertura a bilico, quindi privo di cerniere a vista. Le porte scorrevoli sono disponibili in lamiera semplice o in vetro temperato, con guide metalliche dotate di cuscinetti in materiale termoplastico, per garantire maggiore silenziosità. Maniglie ad incasso.

Il prodotto viene fornito smontato (montato solo su richiesta).

**Dank ihrer Robustheit und der schnellen Montage eine zeitlos erfolgreiche Kollektion.**

**Außenseiten** aus Kantblech St. 0.8 mm (0.03"). Oben und unten mit einer Verstärkung für ein schnelles und stabiles Einhängen am Schrankboden.

**Verzinkte Haken** St. 2 mm (0.08"). Die Montage erfolgt mit zwei Ankerflügeln, die in Bohrungen mit Aushachsicherung an den Außenseiten eingesetzt werden.

**Regalböden** aus Starkblech St. 0.7 mm (0.03") höhenverstellbar m. Abst. 25 mm (0.98"); 3-fache Sicherheitsfaltung auf den Vorderseiten; für Hängemappen m. Abst. 330 mm (13") vorgerüstet; Tragfähigkeit: 90 kg (198.4 lb) bei gleichmäßiger Verteilung des Gewichts.

**Rückwand** aus Kantblech St. 0.7 mm (0.03"), die zwischen den beiden Außenseiten eingesteckt wird und für eine schnelle und stabile Montage sorgt.

**Boden und Deckel** aus Starkblech St. 0.7 mm (0.03") mit Profilen in der Mitte zur Verstärkung bei Schränken mit 2 Elementen. Höhenverstellbare Füße und Abdeckung aus Metall h 12 mm (0.47") optional erhältlich.

**Dreh- oder Schiebetüren** aus Starkblech St. 0.7 mm (0.03"), mit Schlüsselverriegelung. Innenliegende Verstärkungsrippen und Verstärkung mit Omega-Profilen sorgen dafür, dass Torsions- und Biegeeffekte auf ein Minimum reduziert werden. Die Drehtüren (115°-Öffnung) sind mit einer scharnierfreien Kippöffnung ausgerüstet. Die Schiebetüren sind erhältlich aus einfachem Blechmetall oder aus Temperglas und laufen auf Führungsschienen aus Metall mit Thermoplastlagern, die für ein geräuscharmes Öffnen und Schließen sorgen. Eingelassene Griffe.

Das Produkt wird unmontiert geliefert (montiert nur auf Anfrage).

**Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss**

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

**Fantin Srl**

via San Vito, 43  
33080 - Bannia  
di Fiume Veneto (PN)  
Italia

t +39 0434 959 133  
f +39 0434 560 037  
fantin@fantin.com  
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001