


Uno Living

Dorino e Sandro Fantin, 2017




Uprights / Montanti / Pfosten

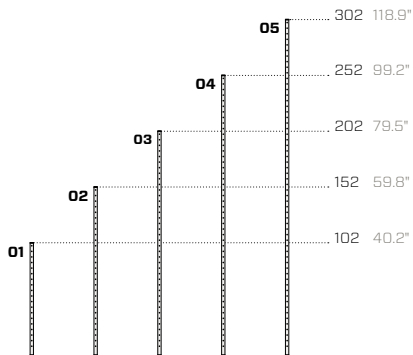


Slot pitch / Passo fori / Bohrungsabstand = 5 cm / 1.9"



Standard shelves / Ripiani standard / Standard-Regalböden



Overhanging shelves / Ripiani a sbalzo / Auskragende Regalböden

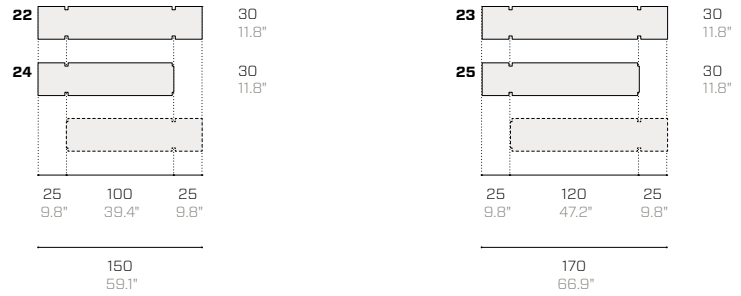

Examples of compositions / Esempi di composizioni / Kompositionsbeispiele

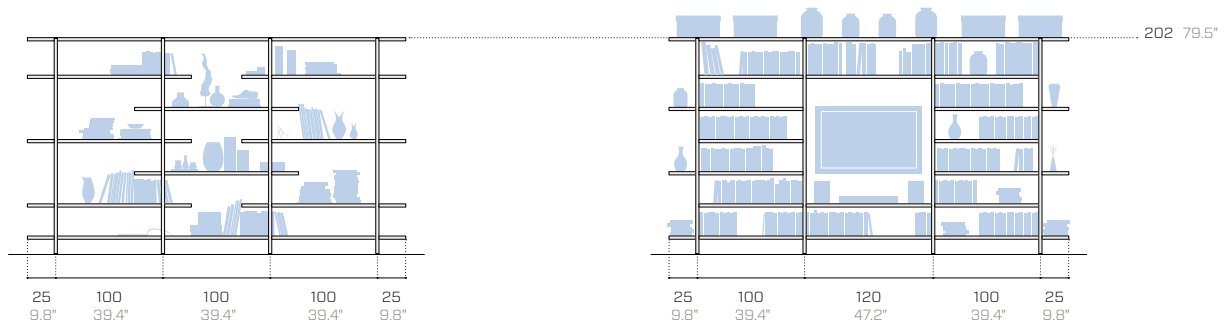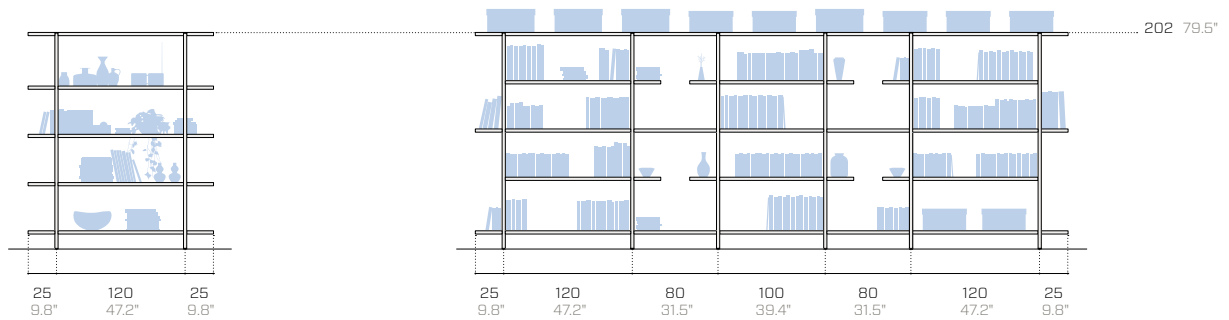

Product / Prodotto / Produkt

Packaging / Imballo / Verpackung

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Max capacity	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
N.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Capacità max	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Vol. collo
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Max. Tragfähigkeit	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Vol. Kollo
		cm	kg	kg	cm	kg	mc

Uprights / Montanti / Pfosten

01	FG100MON	3	3	102	1.1	-	-
02	FG150MON	3	3	152	1.7	-	-
03	FG200MON	3	3	202	2.3	-	-
04	FG250MON	3	3	252	2.9	-	-
05	FG300MON	3	3	302	3.5	-	-

Standard shelves / Ripiani standard / Standard-Regalböden

06	FG603RIP	60	30	3	3.5	120	61	31	13	15.6	0.02
07	FG803RIP	80	30	3	2.8	200	81	31	13	12.8	0.03
08	FG103RIP	100	30	3	3.3	150	101	31	13	14.8	0.04
09	FG123RIP	120	30	3	4.0	120	121	31	13	17.6	0.05

Overhanging shelves / Ripiani a sbalzo / Auskragende Regalböden

22	FG1503RIP	150	30	3	2.3	120	151	31	13	10.8	0.06
23	FG1703RIP	170	30	3	4.9	120	171	31	13	21.2	0.07
24	FG1253RIP	125	30	3	6.4	120	126	31	13	27.2	0.05
25	FG1453RIP	145	30	3	7.6	120	146	31	13	32.0	0.06

Fastener / Gancio / Haken

-	FG001GAN	4.5	3.2	9.7	0.12	-	-	-	-	-	-
---	----------	-----	-----	-----	------	---	---	---	---	---	---

Wall brackets / Staffe a parete / Wandbügel

-	FG171STA	6	3	4	0.1	-	-	-	-	-	-
---	----------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---

The packaging details for the uprights will depend on the composition. The packaging details for the shelves are per pack of 4 items.

I dati di imballo per i montanti sono stabiliti in base alla composizione. I dati di imballo per i ripiani sono intesi per colli da 4 pezzi ciascuno.

Die Verpackungsdaten der Pfosten werden entsprechend der Komposition festgelegt. Die Verpackungsdaten der Regalböden verstehen sich für Verpackungseinheiten zu jeweils 4 Stück.



Metal essentials

UM = Ultra matt / Ultra opaco / Ultra matt

MT = Matt / Opaco / Matt

EM = Embossed / Goffrato / Gaufriert


**01.18
Black (RAL 9005)**

Nero / Schwarz

-

MT

EM

**08.18
Rose quartz**

Rosa quarzo / Rosenquarz

-

MT

**15.19
Forest green (RAL 6007)**

Verde bosco / Waldgrün

-

EM

**02.18
Anthracite (RAL 7021)**

Antracite / Anthrazit

-

MT

EM

**09.18
Ruby red (RAL 3003)**

Rosso rubino / Rubinrot

-

MT

EM

**16.19
Turquoise blue (RAL 5018)**

Blu turchese / Türkisblau

-

EM

**03.18
Fantin grey**

Grigio Fantin / Fantin-Grau

-

EM

**10.18
Traffic red (RAL 3020)**

Rosso traffico / Verkehrsrot

-

MT

EM

**17.18
Pastel blue (RAL 5024)**

Blu pastello / Pastellblau

-

MT

EM

**04.18
Light grey (RAL 7035)**

Grigio luce / Lichtgrau

-

MT

EM


**11.18
Pure orange (RAL 2004)**

Arancio puro / Reinorange

-

MT

EM

**18.18
Serenity**

Serenity / Serenity

-


MT

**05.18
Cloud grey**

Grigio nuvola / Wolkengrau

-

EM

**12.19
Zinc yellow (RAL 1018)**

Giallo zinco / Zinco gelb

-

EM

**19.18
Gentian blue (RAL 5010)**

Blu genziana / Enzianblau

-

MT

EM

**06.18
White (RAL 9016)**

Bianco / Weiß

-

MT

EM

**13.19
Mint green (RAL 6024)**

Verde menta / Minzgrün

-

EM

**20.19
Steel blue (RAL 5011)**

Blu acciaio / Stahlblau

-

EM

**07.18
Pearl white (RAL 1013)**

Bianco perla / Perlweiß

-

MT

EM

**14.18
Sage green (RAL 6021)**

Verde salvia / Salbeigrün

-

MT

EM

Metal design*

UM = Ultra matt / Ultra opaco / Ultra matt

MT = Matt / Opaco / Matt

EM = Embossed / Goffrato / Goufriert


Ultra-matt*



**31.18
Cocoa**
Cacao / Kakao
-
UM



**32.18
Dove grey**
Tortora / Taubengrau
-
UM



**33.18
Hemp**
Canapa / Hanf
-
UM



**34.18
Smoke**
Fumo / Rauchen
-
UM



**35.18
Night**
Notte / Nacht
-
UM

Metallic*



**41.18
Gold**
Oro / Gold
-
EM



**42.19
Rust**
Ruggine / Rost
-
EM



**43.18
Bronze**
Bronzo / Bronze
-
EM



**44.18
Iron**
Ferro / Eisen
-
EM



**45.18
Verdigris**
Verderame / Grünspan
-
EM


Earth*



**51.18
Sand**
Sabbia / Sand
-
EM



**52.18
Moss**
Muschio / Moos
-
EM



**53.18
Basalt**
Basalto / Basalt
-
EM



**54.18
Stone**
Pietra / Stein
-
EM



**55.18
Amethyst**
Ametista / Amethyst
-
EM

Instructions for use / Indicazioni d'uso / Anwendungshinweise

Finishes
Finiture
Finishes

For tops
Per i top
Für die Abdeckungen

For outdoor use
Per esterni
Für den Außenbereich

UM = Ultra matt / Ultra opaco / Ultra matt
MT = Matt / Opaco / Matt
EM = Embossed / Goffrato / Goufriert

-
-
+

-
+
+

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Not suitable for direct contact with food as envisaged in Italian Ministerial Decree 21/03/73. Before the coating is added, it is possible to assess whether to give the products a special treatment to make them more resistant to wear and exposure to the elements. There is a surcharge for this treatment. Requests for other RAL finishes can be considered.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Non idonea al contatto diretto con gli alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73. Prima della verniciatura, è possibile valutare l'applicazione di un trattamento al fine di rendere i prodotti più resistenti all'uso e all'esposizione agli agenti atmosferici. Per tale trattamento è prevista una maggiorazione di prezzo. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.

Technische Informationen

Metall Die Lackierung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lack-schicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Nicht für den direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln geeignet, gemäß Ministerialdekret vom 21.03.1973 i.d.g.F. Vor der Lackierung kann die Anwendung einer Behandlung abgewägt werden, um die Produkte für den Gebrauch und gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger zu machen. Für diese Behandlung ist ein Preisaufschlag vorgesehen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.

Modular bookcase made entirely of metal. Fantin's long-standing fastener-based shelving system is enriched by the addition of overhanging shelves, allowing all settings to be furnished optimally, with boundless versatility.

Uprights in 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") tubular metal measuring 1.2 mm (0.05") in thickness, fitted with plastic caps at the ends. Along the entire length, one side features slots with a pitch of 50 mm (1.97") for the variable positioning of the click fasteners and hence of the shelves. The use of tubular metal, which provides higher performance levels than the more commonly used open section bars, ensures minimal torsional and flexural effects.

Galvanised click fasteners made of pressed sheet metal, 2.5 mm (0.10") thick. These fasteners are anchored to the uprights using two purpose-designed side fins which fit into the slots in the uprights. The shelves then click onto the upper fins of the actual click-fasteners. Every click fastener is designed to support 2 consecutive shelves simultaneously, enveloping and concurrently reinforcing the upright to which it is anchored.

Standard shelves with a single depth of 30 cm, in 0.7 mm (0.03") thick sheet metal folded three times along the two front sides to prevent accidents; omega-shaped reinforcements are envisaged on the underside to increase their load capacity (UNI 8601/1984 test: level 5 out of 5). The four corners of the shelves are further reinforced with a 3 mm (0.12") thick sheet metal support that is designed to house the upright completely; this ensures perfect continuity between two consecutive shelves, without any gaps.

Overhanging shelves (single or double overhanging) with a single depth of 30 cm, in 0.7 mm (0.03") thick sheet metal folded three times along the accessible sides to prevent accidents; omega-shaped reinforcements are envisaged on the underside to increase their load capacity (UNI 8601/1984 test: level 5 out of 5). The housings of the uprights are further reinforced with a 3 mm (0.12") thick sheet metal support. The extension of the overhangings is always 25 cm (9.8").

This product is delivered unassembled.

Libreria componibile interamente in metallo. Lo storico sistema di ripiani a ganci Fantin si arricchisce con l'inserimento dei ripiani a sbalzo, che permettono di arredare ogni ambiente al meglio e con una versatilità senza limiti.

Montanti in tubo 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") di spessore 1.2 mm (0.05"), dotati alle estremità di tappi in plastica. Su tutta la lunghezza, un lato presenta forature passo 50 mm (1.97") che consentono il posizionamento variabile dei ganci, quindi dei ripiani. L'utilizzo del tubo, più performante rispetto ai profilati aperti comunemente utilizzati, garantisce effetti torsionali e flessionali minimi.

Ganci zincati realizzati in lamiera stampata di spessore 2.5 mm (0.10"). L'ancoraggio al montante è possibile tramite due opportune alette laterali che si inseriscono nei fori dei montanti. I ripiani vengono successivamente fissati ad incastro sulle alette superiori dei ganci stessi. Ogni singolo gancio può sostenere contemporaneamente 2 ripiani consecutivi, abbracciando e rinforzando allo stesso tempo il montante al quale è ancorato.

Ripiani standard con profondità unica di 30 cm, in lamiera di spessore 0.7 mm (0.03") con triplice piegatura sui due lati frontali con funzione antinfortunistica; inferiormente sono previsti rinforzi ad omega che ne aumentano notevolmente la capacità di carico (prova UNI 8601/1984: livello 5 su 5). I quattro angoli dei ripiani sono ulteriormente rinforzati da un supporto in lamiera di spessore 3 mm (0.12") che consente l'alloggiamento completo del montante, al fine di ottenere una perfetta continuità tra due ripiani consecutivi, senza alcuna fessura.

Ripiani a sbalzo (sbalzo singolo o sbalzo doppio) con profondità unica di 30 cm, in lamiera di spessore 0.7 mm (0.03") con triplice piegatura con funzione antinfortunistica sui lati accessibili; inferiormente sono previsti rinforzi ad omega che ne aumentano notevolmente la capacità di carico (prova UNI 8601/1984: livello 5 su 5). Gli alloggiamenti dei montanti sono ulteriormente rinforzati da un supporto in lamiera di spessore 3 mm (0.12"). Il prolungamento degli sbalzi è sempre di 25 cm (9.8").

Il prodotto viene fornito smontato.

Vollständig aus Metall modulares Bücherregal. Das altbewährte System der Regalböden mit Haken Fantin bereichert sich mit dem Einfügen der Kragarmregale, mit denen es möglich ist, jedes Ambiente bestens und mit einer Vielseitigkeit ohne Grenzen einzurichten.

Pfosten aus Metallrohr 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") mit einer Stärke von 1.2 mm (0.05"), mit Plastikpfropfen an den Ende. Auf der gesamten Länge befinden sich Bohrungen, die eine variable Positionierung der Haken und Regalböden mit einem Abstand von 50 mm (1.97") ermöglichen. Dank der Metallrohre, die statt der üblicherweise eingesetzten offenen Profileisen verwendet werden, werden Torsions- und Biegeeffekte auf ein Minimum reduziert.

Verzinkte Haken aus Stanzblech mit einer Stärke von 2.5 mm (0.10"). Die Verankerung am Pfosten erfolgt über zwei Flügel, die in die Bohrungen des Pfostens eingeführt werden. Die Regalböden werden dann auf die oberen Flügel der Haken aufgesteckt. An jeden der Haken können gleichzeitig 2 nebeneinanderliegende Regalböden befestigt werden. Zudem umfasst der Haken den Pfosten und verstärkt ihn auf diese Weise.

Standard-Regalböden mit einer einzigen Tiefe von 30 cm, aus Blech mit einer Stärke von 0.7 mm (0.03") mit dreifacher Sicherheitsfaltung auf beiden Vorderseiten; auf der Unterseite befinden sich Omega-Profile, die die Tragfähigkeit der Böden erhöhen (Prüfung nach UNI 8601/1984: Stufe 5 von 5). Die vier Ecken der Regalböden werden zusätzlich durch eine Halterung aus Blech mit einer Stärke von 3 mm (0.12") verstärkt, die den Pfosten vollständig aufnimmt, so dass zwischen zwei benachbarte Regalböden kein Spalt und somit eine durchgehende Ablagefläche entsteht.

Ausragende Regalböden (Einzel- oder Doppel ausragenden) mit einer einzigen Tiefe von 30 cm, aus Blech mit einer Stärke von 0.7 mm (0.03") mit dreifacher Sicherheitsfaltung auf den zugänglichen Seiten; auf der Unterseite befinden sich Omega-Profile, die die Tragfähigkeit der Böden erhöhen (Prüfung nach UNI 8601/1984: Stufe 5 von 5). Die Gehäuse der Pfosten werden zusätzlich durch eine Halterung aus Blech mit einer Stärke von 3 mm (0.12") verstärkt. Die Verlängerung der Auskragungen ist immer 25 cm (9.8").

Das Produkt wird unmontiert geliefert.

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001