


Classic


Dorino e Ferruccio Fantin, 1980




Cabinets with hinged doors / Armadi con ante a battente / Schränke mit Drehtüren

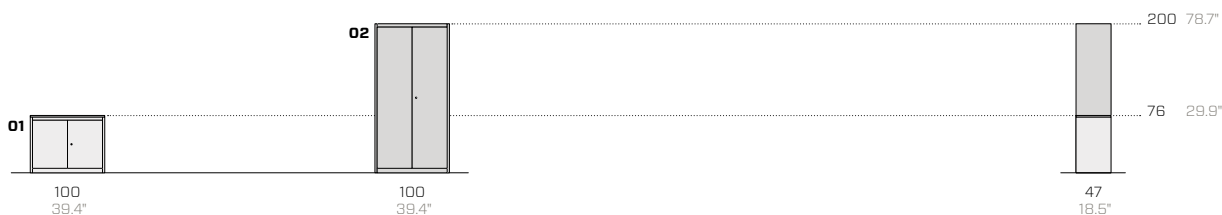

Cabinets with sliding doors / Armadi con ante scorrevoli / Schränke mit Schiebetüren

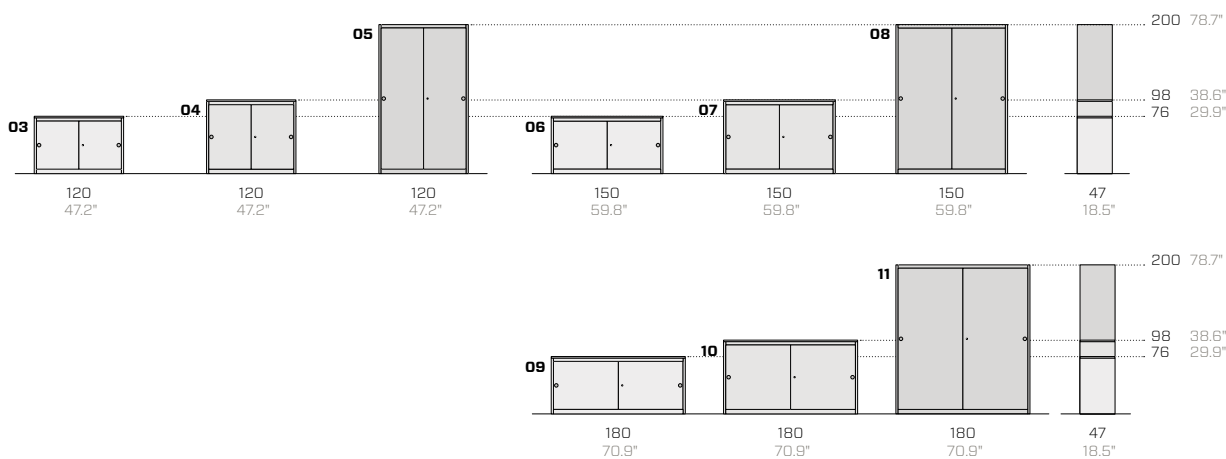

Cabinets with sliding tempered glass doors / Armadi con ante scorrevoli in vetro temperato / Schränke mit Schiebetüren aus Temperglas

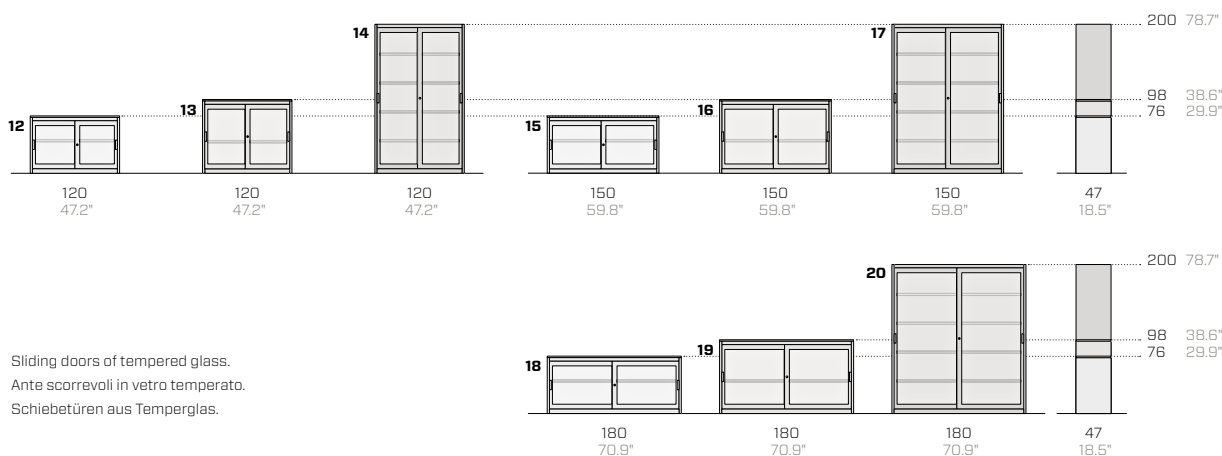

Sliding doors of tempered glass.
 Ante scorrevoli in vetro temperato.
 Schiebetüren aus Temperglas.

Product / Prodotto / Produkt				Packaging / Imballo / Verpackung			
No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Pkgs	Vol pkgs
N.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Colli	Vol. colli
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Kolli	Vol. Kolli
		cm	kg	cm	kg		mc

Cabinets with hinged doors / Armadi con ante a battente / Schränke mit Drehtüren

01	F141T	100 47 76	33	38 73 101	38	4	0.28
02	F103	100 47 200	60	38 198 101	65	5	0.76

Cabinets with sliding doors / Armadi con ante scorrevoli / Schränke mit Schiebetüren

03	F109TD4	120 47 76	38	38 73 121	43	4	0.34
04	F113TD4	120 47 98	43	38 95 121	48	4	0.44
05	F105D4	120 47 200	92	38 198 121	97	5	0.91
06	F320TD4	150 47 76	53	38 73 78	58	4	0.22
07	F318TD4	150 47 98	59	38 95 78	64	4	0.28
08	F316D4	150 47 200	120	38 198 78	125	6	0.59
09	F111TD4	180 47 76	60	38 73 93	65	4	0.26
10	F115TD4	180 47 98	73	38 95 93	78	4	0.34
11	F107D4	180 47 200	135	38 198 93	140	6	0.70

Cabinets with sliding tempered glass doors / Armadi con ante scorrevoli in vetro temperato / Schränke mit Schiebetüren aus Temperglas

12	F110TV	120 47 76	41	38 73 121	46	4	0.34
13	F114TV	120 47 98	46	38 95 121	51	4	0.44
14	F106V	120 47 200	97	38 198 121	102	5	0.91
15	F321TV	150 47 76	58	38 73 78	63	4	0.22
16	F319TV	150 47 98	64	38 95 78	69	4	0.28
17	F317V	150 47 200	128	38 198 78	133	6	0.59
18	F112TV	180 47 76	65	38 73 93	70	4	0.26
19	F116TV	180 47 98	78	38 95 93	83	4	0.34
20	F108V	180 47 200	143	38 198 93	148	6	0.70

The packaging details are for products that require assembly. The packaging dimensions and weights refer to the total for all of the packages.

I dati di imballo si riferiscono al prodotto smontato. Dimensioni e peso dell'imballo sono intesi per la sommatoria dei colli.


Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das unmontierte Produkt. Abmessungen und Gewicht der Verpackung verstehen sich auf die Summe der Packstücke.




Configurations and useful spaces / Configurazioni e spazi utili / Konfigurationen und nützliche Räume



Alternative installation configurations / Configurazioni di appoggio alternative / Alternative Aufstellmöglichkeiten

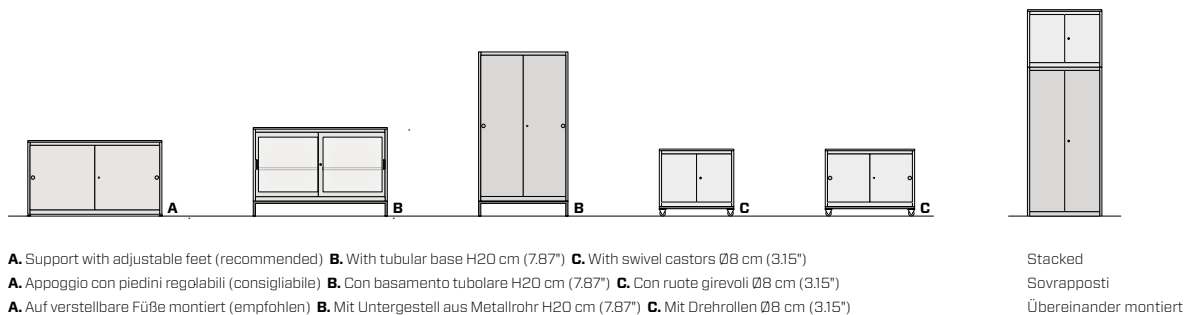

Internal configuration examples / Esempi di configurazione interna / Beispiele für Konfigurationen der Innenausstattung

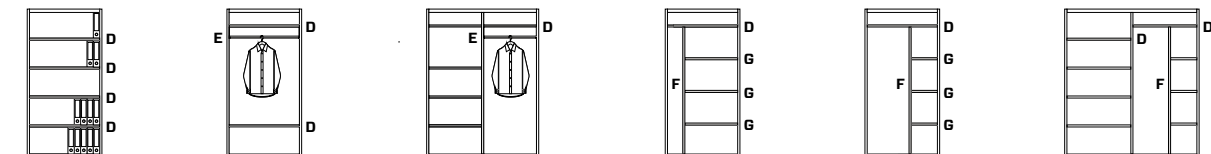

- D. Ripiano standard [11 dox da 8.5 cm (3.4")]
- E. Appendiabiti
- F. Separatore verticale H170 cm (66.9")
- G. Ripiano aggiuntivo
- D. Standard-Regalboden [11 Ordner B. 8.5 cm (3.4")]
- E. Kleiderhaken
- F. Vertikale Trennwand H170 cm (66.9")
- G. Zusätzliches Regal

Product / Prodotto / Produkt				Packaging / Imballo / Verpackung			
No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Pkgs	Vol pkgs
Nr.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Colli	Vol. colli
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Kolli	Vol. Kolli
				cm			mc
Support with adjustable feet (recommended) / Appoggio con piedini regolabili (consigliabile) / Auf verstellbare Füße montiert (empfohlen)							
A	F1031333-2	- 47 -	0.1	- - -	-	-	-
Tubular base H20 cm (7.87") / Basamento tubolare H20 cm (7.87") / Untergestell aus Metallrohr H20 cm (7.87")							
B	F1030010	100 47 20	5.0	- - -	-	-	-
B	F1050010	120 47 20	5.5	- - -	-	-	-
B	F3160010	150 47 20	6.0	- - -	-	-	-
B	F1070010	180 47 20	7.0	- - -	-	-	-
Support with swivel castors / Appoggio con ruote girevoli / Auf Drehrollen montiert							
C	F1030011	100 47 14	5.0	- - -	-	-	-
C	F1050011	120 47 14	5.5	- - -	-	-	-
C	F3160011	150 47 14	6.0	- - -	-	-	-
C	F1070011	180 47 14	7.0	- - -	-	-	-
Standard shelf / Ripiano standard / Standard-Regalboden							
D	F1030001	94.0 37.5 3	3.5	- - -	-	-	-
D	F1050001	114.0 37.5 3	4.2	- - -	-	-	-
D	F3160001	70.3 37.5 3	2.5	- - -	-	-	-
D	F1070001	85.3 37.5 3	2.7	- - -	-	-	-
Clothes rail / Appendiabiti / Kleiderhaken							
E	F29910	100 2.5 2.5	-	- - -	-	-	-
E	F29912	120 2.5 2.5	-	- - -	-	-	-
E	F29915	75 2.5 2.5	-	- - -	-	-	-
E	F29918	90 2.5 2.5	-	- - -	-	-	-
Vertical divider H170 cm (66.9") / Separatore verticale H170 cm (66.9") / Vertikale Trennwand H170 cm (66.9")							
F	F10311121	2 37.5 170	-	- - -	-	-	-
Additional shelves / Ripiani aggiuntivi / Zusätzliche Regalböden							
G	F1241300	34.9 36.0 2	-	- - -	-	-	-
G	F3160001	70.3 37.5 3	-	- - -	-	-	-
T-shaped bookend / Reggilibro a T / T-förmige Buchstütze							
-	F281	18.5 25 19	-	- - -	-	-	-
L-shaped bookend / Reggilibro a L / L-förmige Buchstütze							
-	FG030LIB	12.5 29 17	0.3	- - -	-	-	-

Metal essentials

	<p>01.18 Black (RAL 9005) Nero / Schwarz --- EM ▲■</p>		<p>08.20 Rose quartz Rosa quarzo / Rosenquarz --- EM ▲</p>		<p>15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosco / Waldgrün --- EM ▲●</p>
	<p>02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracite / Anthrazit --- EM ▲●■</p>		<p>09.18 Ruby red (RAL 3003) Rosso rubino / Rubinrot --- EM ▲</p>		<p>16.19 Turquoise blue (RAL 5018) Blu turchese / Türkisblau --- EM ▲</p>
	<p>03.18 Fantin grey Grigio Fantin / Fantin-Grau --- EM ▲■</p>		<p>10.21 Flame red (RAL 3000) Rosso fuoco / Feuerrot --- EM ▲●</p>		<p>17.18 Pastel blue (RAL 5024) Blu pastello / Pastellblau --- EM ▲</p>
	<p>04.18 Light grey (RAL 7035) Grigio luce / Lichtgrau --- EM ▲■</p>		<p>11.21 Melon yellow (RAL 1028) Giallo melone / Melonengelb --- EM ▲●</p>		<p>18.21 Dusty blue (RAL 5014) Azzurro polvere / Staubiges blau --- EM ▲●</p>
	<p>05.19 Cloud grey Grigio nuvola / Wolkengrau --- EM ▲■</p>		<p>12.19 Zinc yellow (RAL 1018) Giallo zinco / Zinkgelb --- EM ▲</p>		<p>19.18 Gentian blue (RAL 5010) Blu genziana / Enzianblau --- EM ▲●</p>
	<p>06.18 White (RAL 9016) Bianco / Weiß --- EM ▲■</p>		<p>13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastello / Weißgrün --- EM ▲●</p>		<p>20.19 Steel blue (RAL 5011) Blu acciaio / Stahlblau --- EM ▲</p>
	<p>07.21 Milk white (RAL 9001) Bianco latte / Milchweiß --- EM ▲●■</p>		<p>14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Salbeigrün --- EM ▲●</p>		<p>21.21 Coffee brown (RAL 8019) Marrone caffè / Kaffeebraun --- EM ▲</p>

Metal design

Metallic



**41.18
Gold**
Oro / Gold

EM ▲



**43.21
Bronze**
Bronzo / Bronze

EM ▲



**47.21
Platinum**
Platino / Platin

EM ▲




**46.21
Titanium**
Titanio / Titan

EM ▲



**45.21
Silver**
Argento / Silber

EM ▲



**44.18
Iron**
Ferro / Eisen

EM ▲



**42.19
Rust**
Ruggine / Rost


EM ▲●

Earth



**51.18
Sand**
Sabbia / Sand

EM ▲●



**57.21
Clay**
Creta / Lehm

EM ▲●



**52.18
Moss**
Muschio / Moos

EM ▲●



**53.18
Basalt**
Basalto / Basalt

EM ▲●



**54.18
Stone**
Pietra / Stein

EM ▲●



**55.18
Amethyst**
Ametista / Amethyst

EM ▲



**56.21
Ocean**
Oceano / Ozean

EM ▲

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Use / Utilizzo / Verwenden

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich
- Food / Alimentare / Lebensmittel

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.

Technische Informationen

Metall Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73 und folgende Aktualisierungen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.

A collection affording timeless success, owing to its sturdiness and speedy assembly.

Side panels in pressure bent sheet metal, 0.8 mm (0.03") thick. Reinforcement on the top and support on the underside for speedy and stable attachment to the base of the cabinet.

Galvanised click fasteners, 2 mm (0.08") thick. Assembly achieved using the two anchor fins which slot into the special slots designed to prevent accidental dislodgement on the side panels.

Shelves in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, height-adjustable and with 25 mm (0.98") pitch; folded three times along the two front sides; designed to file hanging folders with a centre distance of 330 mm (13"); shelf capacity of 90 kg (198.4 lb) distributed evenly.

Back panel in pressure bent sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, inserted between the two side panels, giving the cabinet greater stability and guaranteeing speedy assembly.

Base and ceiling in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, with central reinforcement profiles in the case of systems with two bays. Optional adjustable feet and metal top, H 12 mm (0.47").

Hinged or sliding doors in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, complete with key lock. Ribs and internal omega-shaped reinforcements minimise the torsional and flexural effects. The hinged doors (115° opening) are equipped with a bascule opening system so there are no visible hinges. The sliding doors are available in plain sheet metal or tempered glass, with metal runners on thermo-plastic ball bearings which guarantee greater noiselessness. Inset handles for glass sliding doors. Groove handles with a diameter of 40 mm (1.57") for metal sliding doors.

This product requires assembly (assembled products are only provided on request).

Collezione dal successo intramontabile, grazie alla robustezza e alla rapidità di montaggio.

Fianchi in lamiera pressopiegata di spessore 0.8 mm (0.03"). Rinforzo superiore e supporto inferiore per un aggancio al fondo dell'armadio rapido e stabile.

Ganci zincati di spessore 2 mm (0.08"). Il montaggio avviene tramite due alette di ancoraggio che si inseriscono nei particolari fori anti-sganciamento dei fianchi.

Ripiani in lamiera di spessore 0.7 mm (0.03") regolabili in altezza con passo 25 mm (0.98"); triplice piegatura sui due lati frontali; predisposizione per l'utilizzo di cartelle sospese con interasse 330 mm (13"); portata di 90 kg (198.4 lb) uniformemente distribuiti.

Schienale in lamiera pressopiegata di spessore 0.7 mm (0.03") inserito tra i due fianchi, per garantire stabilità all'armadio e rapidità di montaggio.

Fondo e cielo in lamiera di spessore 0.7 mm (0.03") con profili di rinforzo centrali per i mobili con due campate. Opzionali i piedini regolabili e il top in metallo di altezza 12 mm (0.47").

Ante metalliche a battente o scorrevoli in lamiera di spessore 0.7 mm (0.03"), complete di serratura a chiave. Nervature e rinforzi interni ad omega riducono al minimo gli effetti torsionali e flessionali. Le porte a battente (apertura di 115°) sono dotate di un sistema di apertura a bilico, quindi privo di cerniere a vista. Le porte scorrevoli sono disponibili in lamiera semplice o in vetro temperato, con guide metalliche dotate di cuscinetti in materiale termoplastico, per garantire maggiore silenziosità. Maniglie ad incasso per ante scorrevoli in vetro. Presa maniglia diametro 40 mm (1.57") per ante scorrevoli in metallo.

Il prodotto viene fornito smontato (montato solo su richiesta).

Dank ihrer Robustheit und der schnellen Montage eine zeitlos erfolgreiche Kollektion.

Außenseiten aus Kantblech St. 0.8 mm (0.03"). Oben und unten mit einer Verstärkung für ein schnelles und stabiles Einhängen am Schrankboden.

Verzinkte Haken St. 2 mm (0.08"). Die Montage erfolgt mit zwei Ankerflügeln, die in Bohrungen mit Aushachsicherung an den Außenseiten eingesetzt werden.

Regalböden aus Starkblech St. 0.7 mm (0.03") höhenverstellbar m. Abst. 25 mm (0.98"); 3-fache Sicherheitsfaltung auf den Vorderseiten; für Hängemappen m. Abst. 330 mm (13") vorgerüstet; Tragfähigkeit: 90 kg (198.4 lb) bei gleichmäßiger Verteilung des Gewichts.

Rückwand aus Kantblech St. 0.7 mm (0.03"), die zwischen den beiden Außenseiten eingesteckt wird und für eine schnelle und stabile Montage sorgt.

Boden und Deckel aus Starkblech St. 0.7 mm (0.03") mit Profilen in der Mitte zur Verstärkung bei Schränken mit 2 Elementen. Höhenverstellbare Füße und Abdeckung aus Metall h 12 mm (0.47") optional erhältlich.

Dreh- oder Schiebetüren aus Starkblech St. 0.7 mm (0.03"), mit Schlüsselverriegelung. Innenliegende Verstärkungsrippen und Verstärkung mit Omega-Profilen sorgen dafür, dass Torsions- und Biegeeffekte auf ein Minimum reduziert werden. Die Drehtüren (115°-Öffnung) sind mit einer scharnierfreien Kippöffnung ausgerüstet. Die Schiebetüren sind erhältlich aus einfachem Blechmetall oder aus Temperglas und laufen auf Führungsschienen aus Metall mit Thermoplastlagern, die für ein geräuscharmes Öffnen und Schließen sorgen. Versenkte Griffe an den Schiebetüren aus Glas. Handgriff mit 40 mm (1.57") Durchmesser für Schiebetüren aus Metall.

Das Produkt wird unmontiert geliefert (montiert nur auf Anfrage).

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001