


Classic

Dorino e Ferruccio Fantin, 1980




[> go to the outdoor version](#)


Cabinets with hinged doors / Armarios con puertas batientes / Armoires avec portes battantes

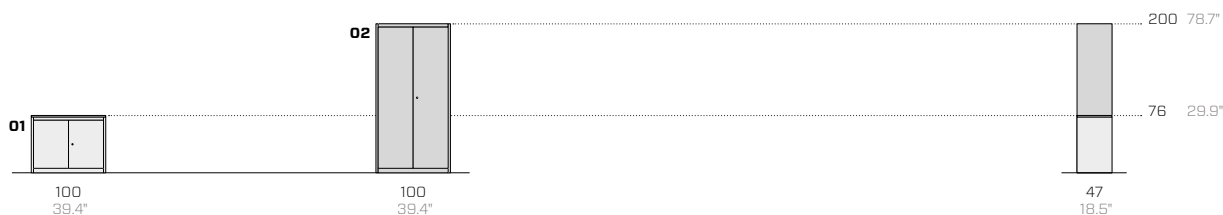

Cabinets with sliding doors / Armarios con puertas correderas / Armoires avec portes coulissantes

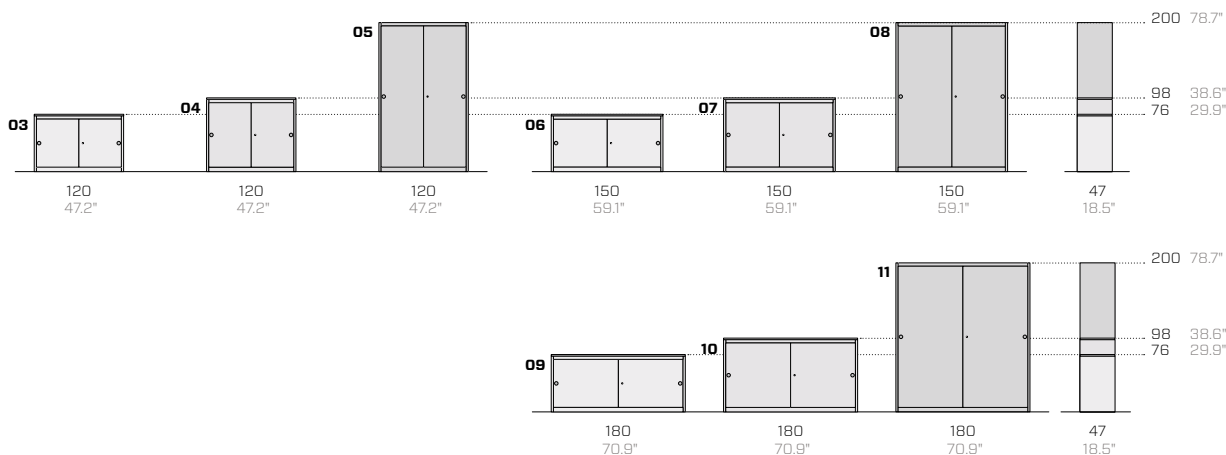

Cabinets w. sliding tempered glass doors / Armarios con puertas correderas en vidrio templado / Armoires avec portes coulissantes en verre trempé

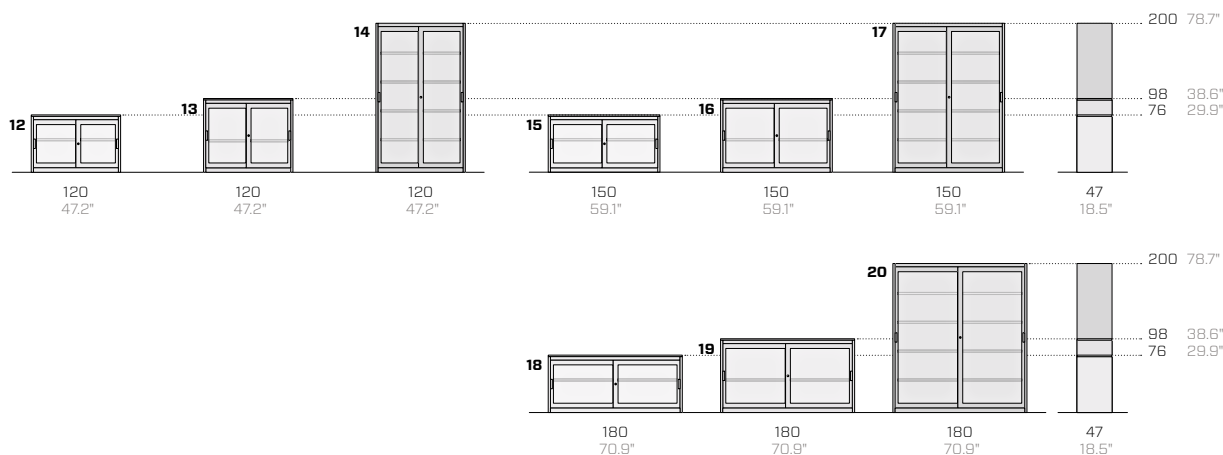

| Product / Producto / Produit | | | | Packaging / Embalaje / Emballage | | | |
|------------------------------|--------|---------------------|--------|----------------------------------|--------|------|-----------|
| No. | Code | Dimensions (w-d-h) | Weight | Dimensions (w-d-h) | Weight | Pkgs | Vol pkg |
| No. | Código | Dimensiones (l-a-a) | Peso | Dimensiones (l-a-a) | Peso | Pkgs | Vol. paq. |
| N° | Code | Dimensions (l-p-h) | Poids | Dimensions (l-p-h) | Poids | Pqts | Vol. paq. |
| | | cm | kg | cm | kg | | mc |

Cabinets with hinged doors / Armarios con puertas batientes / Armoires avec portes battantes

| | | | | | | | |
|----|-------|------------|----|------------|----|---|------|
| 01 | F141T | 100 47 76 | 33 | 38 74 101 | 38 | 4 | 0.28 |
| 02 | F103 | 100 47 200 | 60 | 38 198 101 | 65 | 5 | 0.76 |

Cabinets with sliding doors / Armarios con puertas correderas / Armoires avec portes coulissantes

| | | | | | | | |
|----|---------|------------|-----|------------|-----|---|------|
| 03 | F109TD4 | 120 47 76 | 38 | 38 74 121 | 43 | 4 | 0.34 |
| 04 | F113TD4 | 120 47 98 | 43 | 38 96 121 | 48 | 4 | 0.44 |
| 05 | F105D4 | 120 47 200 | 92 | 38 198 121 | 97 | 5 | 0.91 |
| 06 | F320TD4 | 150 47 76 | 53 | 38 74 78 | 58 | 4 | 0.22 |
| 07 | F318TD4 | 150 47 98 | 59 | 38 96 78 | 64 | 4 | 0.28 |
| 08 | F316D4 | 150 47 200 | 120 | 38 198 78 | 125 | 6 | 0.59 |
| 09 | F111TD4 | 180 47 76 | 60 | 38 74 93 | 65 | 4 | 0.26 |
| 10 | F115TD4 | 180 47 98 | 73 | 38 96 93 | 78 | 4 | 0.34 |
| 11 | F107D4 | 180 47 200 | 135 | 38 198 93 | 140 | 6 | 0.70 |

Cabinets w. sliding tempered glass doors / Armarios con puertas correderas en vidrio templado / Armoires avec portes coulissantes en verre trempé

| | | | | | | | |
|----|--------|------------|-----|------------|-----|---|------|
| 12 | F110TV | 120 47 76 | 41 | 38 74 121 | 46 | 4 | 0.34 |
| 13 | F114TV | 120 47 98 | 46 | 38 96 121 | 51 | 4 | 0.44 |
| 14 | F106V | 120 47 200 | 97 | 38 198 121 | 102 | 5 | 0.91 |
| 15 | F321TV | 150 47 76 | 58 | 38 74 78 | 63 | 4 | 0.22 |
| 16 | F319TV | 150 47 98 | 64 | 38 96 78 | 69 | 4 | 0.28 |
| 17 | F317V | 150 47 200 | 128 | 38 198 78 | 133 | 6 | 0.59 |
| 18 | F112TV | 180 47 76 | 65 | 38 74 93 | 70 | 4 | 0.26 |
| 19 | F116TV | 180 47 98 | 78 | 38 96 93 | 83 | 4 | 0.34 |
| 20 | F108V | 180 47 200 | 143 | 38 198 93 | 148 | 6 | 0.70 |

The packaging details are for products that require assembly. The packaging dimensions and weights refer to the total for all of the packages.

Los datos de embalaje se refieren al producto desmontado. Las dimensiones y el peso del embalaje incluyen la suma de los paquetes.


Les données d'emballage se réfèrent au produit non monté. Les dimensions et le poids de l'emballage se rapportent à la totalité des paquets.



Configurations and useful spaces / Configuraciones y espacios útiles / Configurations et espaces utiles




Alternative installation configurations / Configuraciones de soporte alternativas / Autres configurations d'appui

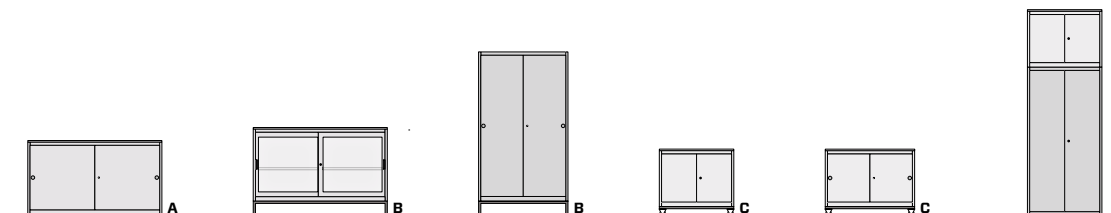

- A. Support with adjustable feet (recommended) B. With tubular base H20 cm (7.87") C. With swivel castors Ø8 cm (3.15") - not for H200 (78.7")
 - A. Soporte con patas ajustables (recomendado) B. Con base tubular H20 cm (7.87") C. Con ruedas giratorias Ø8 cm (3.15") - no para H200 (78.7")
 - A. Appui avec pieds réglables (recommandé) B. Avec base tubulaire H20 cm (7.87") C. Avec roues pivotantes Ø8 cm (3.15") - pas pour H200 (78.7")
- Stacked
Superpuestos
Superposés

Useful spaces with included shelves / Espacios útiles con estantes incluidos / Espaces utiles avec étagères incluses

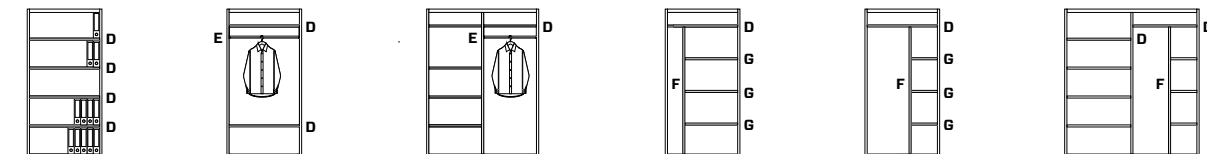

- D. Standard shelf [11 docs - 8.5 cm (3.4")] E. Clothes hanger fixed to the shelf F. Vertical divider H170 cm (66.9") G. Additional shelf
- D. Estante estándar [11 docx - 8.5 cm (3.4")] E. Portemanteau fijado a estante F. Separador vertical H170 cm (66.9") G. Estante adicional
- D. Étagère standard [11 dox - 8.5 cm (3.4")] E. Portemanteau fixé sur étagère F. Séparateur vertical H170 cm (66.9") G. Étagère supplémentaire

| Product / Producto / Produit | | | | Packaging / Embalaje / Emballage | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|------|----------------------------------|---------------------|-----|--------|------|-----------|---|------|
| No. | Code | Dimensions (w-d-h) | | Weight | Dimensions (w-d-h) | | Weight | Pkgs | Vol pkg | | |
| No. | Código | Dimensiones (l-a-a) | | Peso | Dimensiones (l-a-a) | | Peso | Pkgs | Vol. paq. | | |
| Nº | Code | Dimensions (l-p-h) | | Poids | Dimensions (l-p-h) | | Poids | Pqts | Vol. paq. | | |
| : | : | cm | | kg | cm | | kg | : | mc | | |
| Support with adjustable feet (recommended) / Soporte con patas ajustables (recomendado) / Appui avec pieds réglables (recommandé) | | | | | | | | | | | |
| A | F1031333-2 | - | 47 | - | 0.1 | - | - | - | - | | |
| Tubular bases H20 cm (7.87") / Bases tubulares H20 cm (7.87") / Bases tubulaires H20 cm (7.87") | | | | | | | | | | | |
| B | F1030010 | 100 | 47 | 20 | 5.0 | 105 | 50 | 25 | 7.0 | 1 | 0.13 |
| B | F1050010 | 120 | 47 | 20 | 5.5 | 125 | 50 | 25 | 8.0 | 1 | 0.16 |
| B | F3160010 | 150 | 47 | 20 | 6.0 | 155 | 50 | 25 | 9.0 | 1 | 0.19 |
| B | F1070010 | 180 | 47 | 20 | 7.0 | 185 | 50 | 25 | 10.0 | 1 | 0.23 |
| Supports with swivel castors / Soporte con ruedas giratorias / Appui avec roues pivotantes | | | | | | | | | | | |
| C | F1030011 | 100 | 47 | 14 | 5.0 | 105 | 50 | 20 | 7.0 | 1 | 0.11 |
| C | F1050011 | 120 | 47 | 14 | 5.5 | 125 | 50 | 20 | 8.0 | 1 | 0.13 |
| C | F3160011 | 150 | 47 | 14 | 6.0 | 155 | 50 | 20 | 9.0 | 1 | 0.16 |
| C | F1070011 | 180 | 47 | 14 | 7.0 | 185 | 50 | 20 | 10.0 | 1 | 0.19 |
| Standard shelves / Estantes estándar / Étagères standards | | | | | | | | | | | |
| D | F1030001 | 94.0 | 37.5 | 3 | 3.5 | 185 | 50 | 20 | 4.0 | 1 | 0.19 |
| D | F1050001 | 114.0 | 37.5 | 3 | 4.2 | 185 | 50 | 20 | 5.0 | 1 | 0.19 |
| D | F3160001 | 70.3 | 37.5 | 3 | 2.5 | 185 | 50 | 20 | 3.0 | 1 | 0.19 |
| D | F1070001 | 85.3 | 37.5 | 3 | 2.7 | 185 | 50 | 20 | 3.1 | 1 | 0.19 |
| Clothes hangers fixed to the shelf / Perchero fijado a estante / Portemanteau fixé sur étagère | | | | | | | | | | | |
| E | F29910 | 100 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| E | F29912 | 120 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| E | F29915 | 75 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
| E | F29918 | 90 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
| Vertical divider H170 cm (66.9") / Separador vertical H170 cm (66.9") / Séparateur vertical H170 cm (66.9") | | | | | | | | | | | |
| F | F10311121 | 2 | 37.5 | 170 | 4.5 | 5 | 40 | 175 | 6.0 | 1 | 0.10 |
| Additional shelves / Estantes adicionales / Étagères supplémentaires | | | | | | | | | | | |
| G | F1241300 | 34.9 | 36.5 | 2 | 0.8 | 40 | 40 | 5 | 1.1 | 1 | 0.10 |
| G | F3160001 | 70.3 | 37.5 | 3 | 1.7 | 75 | 40 | 5 | 2.5 | 1 | 0.10 |
| T-shaped bookend / Sujetalibros en T / Serre-livres en T | | | | | | | | | | | |
| - | F281 | 18.5 | 25 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| L-shaped bookend / Sujetalibros en L / Serre-livres en L | | | | | | | | | | | |
| - | FG030LIB | 12.5 | 29 | 17 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |

Metal essentials

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | <p>01.18 Black (RAL 9005) Negro / Noir --- EM ▲</p> | | <p>08.20 Rose quartz Rosa cuarzo / Quartz rose --- EM ▲■</p> | | <p>15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosque / Verte forêt --- EM ▲●</p> |
| | <p>02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracita / Anthracite --- EM ▲●■</p> | | <p>09.24 Terracotta (RAL 8004) Terracota / Terre cuite --- EM ▲●■</p> | | <p>16.24 Cement (RAL 7033) Cemento / Ciment --- EM ▲●■</p> |
| | <p>03.18 Fantin grey Fantin gris / Gris Fantin --- EM ▲●■</p> | | <p>10.21 Flame red (RAL 3000) Rojo Fuego / Rouge feu --- EM ▲</p> | | <p>17.24 Slate (RAL 7031) Pizarra / Ardoise --- EM ▲●■</p> |
| | <p>04.18 Light grey (RAL 7035) Gris claro / Gris clair --- EM ▲●■</p> | | <p>11.21 Melon yellow (RAL 1028) Amarillo melón / Jaune melon --- EM ▲●</p> | | <p>18.21 Dusty blue (RAL 5014) Azul polvoriento / Bleu poussiéreux --- EM ▲■</p> |
| | <p>05.19 Cloud grey Gris nube / Gris nuage --- EM ▲■</p> | | <p>12.19 Zinc yellow (RAL 1018) Amarillo zinc / Jaune de zinc --- EM ▲■</p> | | <p>19.18 Gentian blue (RAL 5010) Azul genciana / Bleu gentiane --- EM ▲●</p> |
| | <p>06.18 White (RAL 9016) Blanco / Blanc --- EM ▲■</p> | | <p>13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastel / Vert pastel --- EM ▲●■</p> | | <p>20.19 Steel blue (RAL 5011) Azul acero / Bleu acier --- EM ▲</p> |
| | <p>07.21 Milk white (RAL 9001) Blanco leche / Blanc de lait --- EM ▲●■</p> | | <p>14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Vert sauge --- EM ▲●■</p> | | <p>21.21 Coffee brown (RAL 8019) Marrón café / Marron café --- EM ▲■</p> |

Metal design

Metallic



61.24
Pale gold
Oro claro / Or clair

EM ▲ ■



62.24
Copper
Cobre / Cuivre

EM ▲ ● ■



47.21
Platinum
Platino / Platine

EM ▲




43.21
Bronze
Bronce / Bronze

EM ▲



63.24
Graphite
Grafito / Graphite

EM ▲ ●



64.24
Silver green
Verde plateado / Vert argenté

EM ▲ ●



65.24
Silver blue
Azul plateado / Bleu argenté

EM ▲ ●

Earth



51.18
Sand
Arena / Sable

EM ▲ ●



57.21
Clay
Creta / Crète

EM ▲ ●



52.18
Moss
Musgo / Mousse

EM ▲ ●




66.24
Lichen
Liquen / Lichen

EM ▲ ■




67.24
Pink clay
Arcilla rosa / Argile rose

EM ▲ ● ■



68.24
Sodalite
Sodalita / Sodalite

EM ▲



56.21
Ocean
Oceano / Océan

EM ▲

Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré

Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Información técnica

Metal Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190 °C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido. En algunos acabados, una decoloración parcial debida al roce y/o a la abrasión no afecta en absoluto a las características técnicas, de aspecto/color y químicas/físicas del producto. Este fenómeno tiende a disminuir a lo largo de la vida útil del producto y no representa en ningún caso un peligro para la salud de los usuarios.

Informations techniques

Métal Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande. Sur certaines finitions, une éventuelle décoloration partielle due au frottement et/ou à l'abrasion n'a absolument aucune incidence sur les caractéristiques techniques, d'aspect/couleur et chimiques/physiques du produit. Ce phénomène tend à s'atténuer au cours de la vie utile du produit et ne présente en aucun cas un danger pour la santé des utilisateurs.

A collection affording timeless success, owing to its sturdiness and speedy assembly.

Side panels in pressure bent sheet metal, 0.8 mm (0.03") thick. Reinforcement on the top and support on the underside for speedy and stable attachment to the base of the cabinet.

Click fasteners, 2 mm (0.08") thick. Assembly achieved using the two anchor fins which slot into the special slots designed to prevent accidental dislodgement on the side panels.

Shelves in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, height-adjustable and with 25 mm (0.98") pitch; folded three times along the two front sides; designed to file hanging folders with a centre distance of 330 mm (13"); shelf capacity of 50 kg (110.2 lb) distributed evenly.

Back panel in pressure bent sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, inserted between the two side panels, giving the cabinet greater stability and guaranteeing speedy assembly.

Base and ceiling in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, with central reinforcement profiles in the case of systems with two bays. Optional adjustable feet and metal top, H 12 mm (0.47").

Hinged or sliding doors in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, complete with key lock. Ribs and internal omega-shaped reinforcements minimise the torsional and flexural effects. The hinged doors (115° opening) are equipped with a bascule opening system so there are no visible hinges. The sliding doors are available in plain sheet metal or tempered glass, with metal runners on thermo-plastic ball bearings which guarantee greater noiselessness. Inset handles for glass sliding doors. Groove handles with a diameter of 40 mm (1.57") for metal sliding doors.

This product is delivered flat-packed (assembled products are only provided on request).

This product is also available for outdoor use.

Colección con un éxito atemporal, gracias a su robustez y rapidez de montaje.

Laterales en chapa plegada a presión de 0.8 mm (0.03") de espesor. Refuerzo superior y soporte inferior para una enganche rápido y estable a la base del estante.

Ganchos de 2 mm (0.08") de espesor. El montaje se realiza mediante dos aletas de anclaje que se encajan en los orificios especiales antidesganche de los laterales.

Estantes en chapa de metal de 0.7 mm (0.03") de espesor, con altura ajustable con paso de 25 mm (0.98"); triple plegado en los dos lados frontales; diseñado para archivar carpetas colgantes con una distancia entre ejes de 330 mm (13"); capacidad de 50 kg (110.2 lb) distribuida uniformemente.

Fondo en chapa plegada a presión de 0.7 mm (0.03") de espesor, encajado en los dos lados, garantizando estabilidad al estante y un montaje rápido.

Base y techo en chapa de 0.7 mm (0.03") de espesor con perfiles de refuerzo centrales para muebles de dos compartimientos. Patas ajustables opcionales y tablero metálico de 12 mm (0.47") de altura.

Puertas metálicas batientes o correderas en chapa de 0.7 mm (0.03") de espesor; incluye cerradura con llave. Las nervaduras y los refuerzos internos omega minimizan los efectos de torsión y flexión. Las puertas batientes (apertura 115°) cuentan con un sistema de apertura basculante, por lo tanto sin bisagras visibles. Las puertas correderas están disponibles en chapa simple o en vidrio templado, con correderas metálicas con rodamientos en material termoplástico, para garantizar un mayor silencio. Manijas empotradas para puertas correderas de vidrio. Manija de 40 mm (1.57") de diámetro para puertas correderas metálicas.

El producto se suministra desmontado (montado solo bajo pedido).

El producto también está disponible para uso en exteriores.

Collection au succès intemporel, grâce à sa robustesse et à son montage rapide.

Panneaux latéraux en tôle pliée à froid de 0.8 mm (0.03") d'épaisseur. Renfort supérieur et support inférieur pour une fixation rapide et stable au fond de l'armoire.

Crochets de 2 mm (0.08") d'épaisseur. Le montage s'effectue au moyen de deux ergots d'ancrage qui s'insèrent dans les trous spéciaux anti-déboîtement situés sur les panneaux latéraux.

Tablettes en tôle en tôle de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur, réglables en hauteur au pas de 25 mm (0.98"); triple pliage sur les faces frontales; pré-équipement pour l'utilisation de dossiers suspendus avec entraxe de 330 mm (13"); charge maximale 50 kg (110.2 lb) uniformément répartis.

Dos en tôle pliée à froid de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur, inséré entre les deux panneaux latéraux, pour assurer la stabilité de l'armoire et un montage rapide.

Fond et dessus en tôle de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur avec profilés de renfort au centre pour les meubles à deux éléments. Pieds réglables et top en métal de 12 mm (0.47") de hauteur en option.

Portes métalliques battantes ou coulissantes en tôle de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur, avec fermeture à clé. Les nervures et les omégas de renfort intérieurs minimisent les effets de torsion et de flexion. Les portes battantes (ouverture à 115°) sont équipées d'un système d'ouverture pivotant, donc sans charnières apparentes. Les portes coulissantes sont disponibles en tôle lisse ou en verre trempé, avec des glissières métalliques munies de roulements thermoplastiques, pour assurer un coulissement extrêmement silencieux. Poignées encastrées pour les portes vitrées coulissantes. Poignée intégrée de 40 mm (1.57") de diamètre pour les portes coulissantes en métal.

Le produit est livré non monté (montage uniquement sur demande).

Le produit est également disponible pour une utilisation en extérieur.

Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilité

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com

