Essenza

Sandro Fantin, 2006

Cabinets with doors with a lock / Armarios de puertas con cerradura / Armoires avec portes munies d'une serrure

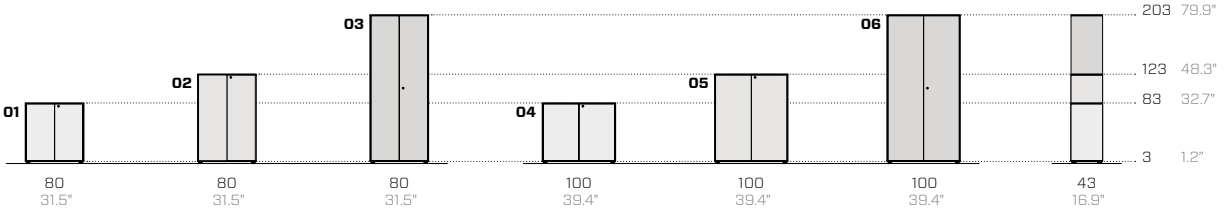

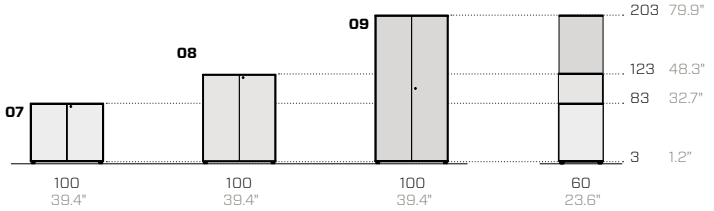

Cabinets with knobs on doors / Armarios de puerta con pomo / Armoires avec bouton sur les portes

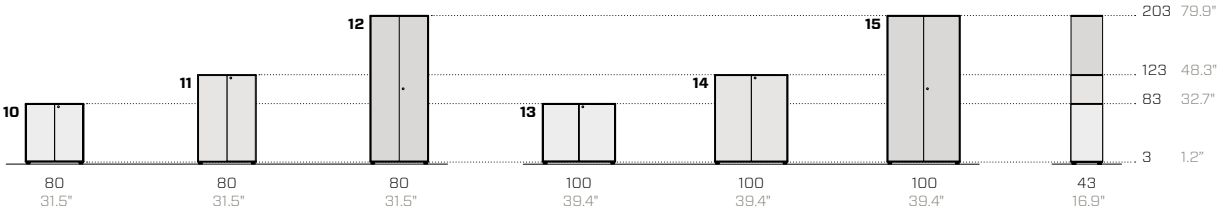

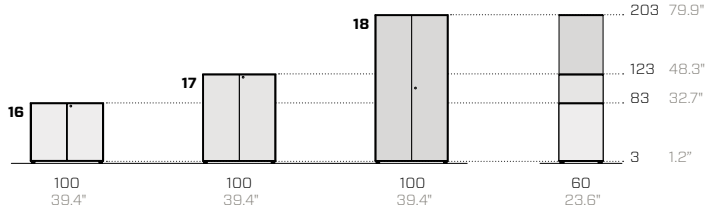

Magnetic closing
Cierre magnético
Fermeture magnétique

Configurations and useful spaces / Configuraciones de espacios útiles / Configurations et espaces utiles

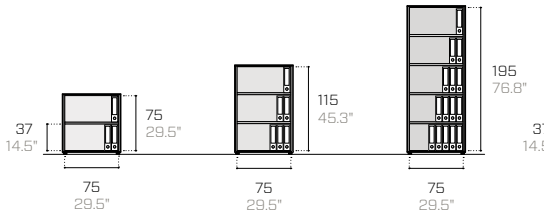

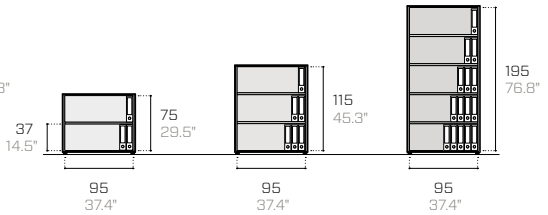

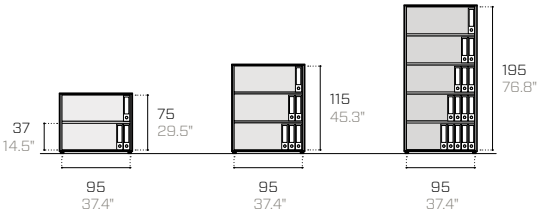

Effective interior depths: 41 cm (16.1") and 58 cm (22.8").
Profondità utili interne 41 cm (16.1") e 58 cm (22.8").
Innentiefen 41 cm (16.1") und 58 cm (22.8").

Product / Producto / Produit						Packaging / Embalaje / Emballage					
No. No. Nº	Code Código Code	Dimensions (w·d·h) Dimensiones (l·a·a) Dimensions (l·p·h)			Weight Peso Poids	Dimensions (w·d·h) Dimensiones (l·a·a) Dimensions (l·p·h)			Weight Peso Poids	Pkgs Pkgs Pqts	Vol pkg Vol. paq. Vol. paq.
		cm			kg	cm			kg		mc
Cabinets with doors with a lock / Armarios de puertas con cerradura / Armoires avec portes munies d'une serrure											
01	F401RFA	80	43	83	35	30	85	82	40	5	0.21
02	F410RFA	80	43	123	57	30	125	82	62	5	0.31
03	F405RFA	80	43	203	78	30	205	82	83	5	0.50
04	F402RFA	100	43	83	44	30	85	102	49	5	0.26
05	F411RFA	100	43	123	65	30	125	102	70	5	0.38
06	F406RFA	100	43	203	88	30	205	102	93	5	0.63
07	F409RFA	100	60	83	42	37	85	102	47	5	0.32
08	F412RFA	100	60	123	67	37	125	102	72	5	0.47
09	F407RFA	100	60	203	92	37	205	102	97	5	0.77
Cabinets with knobs on doors / Armarios de puerta con pomo / Armoires avec bouton sur les portes											
10	F401RFAP	80	43	83	35	30	85	82	40	5	0.21
11	F410RFAP	80	43	123	57	30	125	82	62	5	0.31
12	F405RFAP	80	43	203	78	30	205	82	83	5	0.50
13	F402RFAP	100	43	83	44	30	85	102	49	5	0.26
14	F411RFAP	100	43	123	65	30	125	102	70	5	0.38
15	F406RFAP	100	43	203	88	30	205	102	93	5	0.63
16	F409RFAP	100	60	83	42	37	85	102	47	5	0.32
17	F412RFAP	100	60	123	67	37	125	102	72	5	0.47
18	F407RFAP	100	60	203	92	37	205	102	97	5	0.77

The packaging details are for products that require assembly. The packaging dimensions and weights refer to the total for all of the packages.
Los datos de embalaje se refieren al producto desmontado. Las dimensiones y el peso del embalaje incluyen la suma de los paquetes.
Les données d'emballage se réfèrent au produit non monté. Les dimensions et le poids de l'emballage se rapportent à la totalité des paquets.

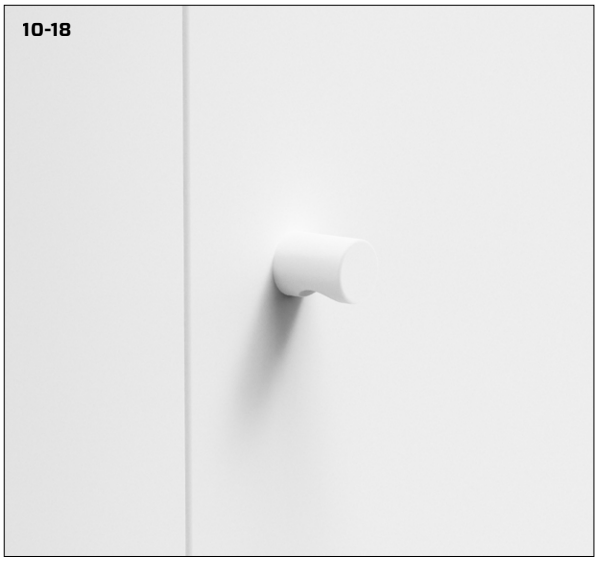

Accessories / Accesorios / Accessoires

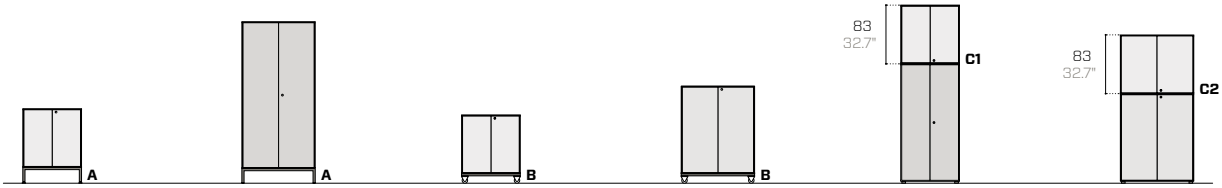

A. Tubular base H20 cm (7.87") **B.** Swivel castors Ø8 cm (3.15") – not available for H203 (79.9") **C.** Top unit with low lock
A. Base tubular H20 cm (7.87") **B.** Ruedas giratorias Ø8 cm (3.15") – no disponible para H203 (79.9") **C.** Módulo superior con cerradura baja
A. Base tubulaire H20 cm (7.87") **B.** Roues pivotantes Ø8cm (3.15") – pas disponible pour H203 (79.9") **C.** Rehausse avec serrure basse

Internal configuration examples / Ejemplos de configuración interna / Exemples de configuration interne

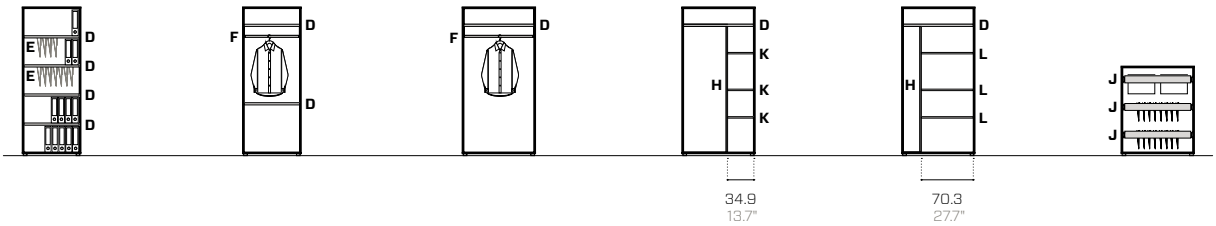

D. Standard shelf **E.** Hanging folders **F.** Clothes rail **H.** Vertical divider H170 cm (66.9") **J.** Pull-out filing drawer frame
D. Estante estándar **E.** Carpetas colgantes **F.** Perchero **H.** Separador vertical H170 cm (66.9") **J.** Archivador extraíble
D. Standard-Regalboden **E.** Dossiers suspendus **F.** Portemanteau **H.** Séparateur vertical H170 cm (66.9") **J.** Cadre coulissant pour dossiers suspendus

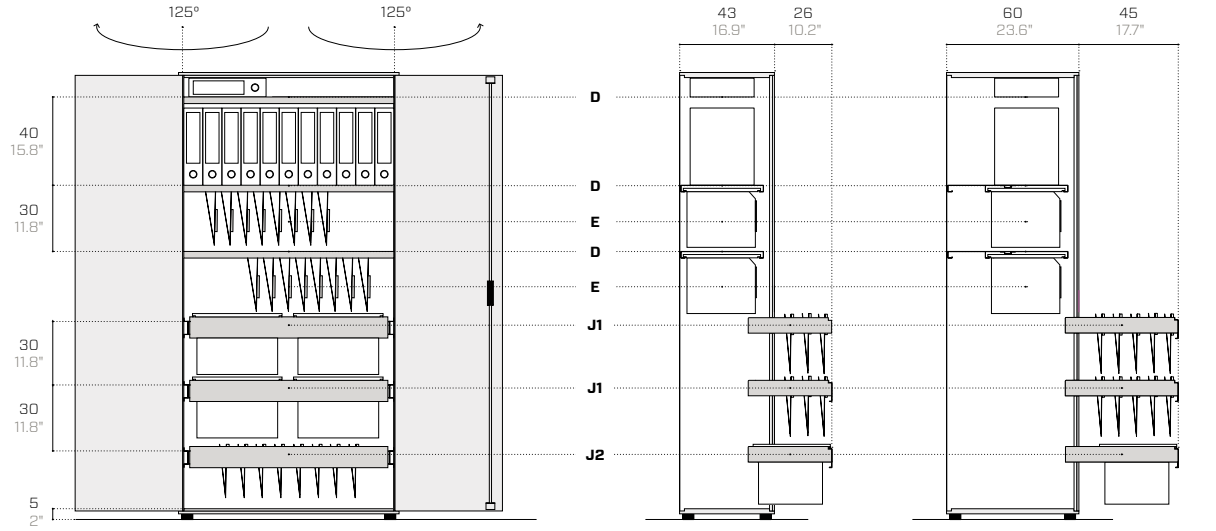

Storage capacity x 1 linear metre / Capacidad de almacenamiento x 1 metro lineal / Capacité de stockage x 1 mètre linéaire
D. 11 docs - 8.5 cm (3.4") **E.** 95 files with length of 33 cm (13") **J1.** 70 or 90 files with length of 39 cm (15.4") **J2.** 85 files with length of 33 cm (13")
D. 11 docs - 8.5 cm (3.4") **E.** 95 carpetas con una longitud de 33 cm (13") **J1.** 70 o 90 carpetas con una longitud de 39 cm (15.4") **J2.** 85 carpetas con una longitud de 33 cm (13")
D. 11 dox - 8.5 cm (3.4") **E.** 95 dossiers d'une longueur de 33 cm (13") **J1.** 70 ou 90 dossiers d'une longueur de 39 cm (15.4") **J2.** 85 dossiers d'une longueur de 33 cm (13")

Product / Producto / Produit						Packaging / Embalaje / Emballage					
No. **No.** **Nº**	Code Código Code	Dimensions (w·d·h) Dimensiones (l·a·a) Dimensions (l·p·h)			Weight Peso Poids	Dimensions (w·d·h) Dimensiones (l·a·a) Dimensions (l·p·h)			Weight Peso Poids	Pkgs Pkgs Pqts	Vol pkg Vol. paq. Vol. paq.
				cm	kg			cm	kg		mc
Tubular base / Base tubular / Base tubulaire											
A	F4050010	80	43	20	4.5	-	-	-	-	-	-
A	F4060010	100	43	20	5.0	-	-	-	-	-	-
A	F4070010	100	60	20	6.0	-	-	-	-	-	-
Support with swivel castors / Soporte con ruedas giratorias / Appui avec roues pivotantes											
B	F4050011	80	43	14	4.5	-	-	-	-	-	-
B	F4060011	100	43	14	5.0	-	-	-	-	-	-
B	F4070011	100	60	14	5.0	-	-	-	-	-	-
Top unit with low lock / Módulo superior con cerradura baja / Rehausse avec serrure basse											
C1	F401RFAS	80	43	83	35	30	85	82	40	5	0.21
C2	F402RFAS	100	43	83	44	30	85	102	49	5	0.26
Standard shelf / Estante estándar / Étagère standard											
D	RF08RIP61	75	37.5	3	2.0	-	-	-	-	-	-
D	RF10RIP62	95	37.5	3	2.5	-	-	-	-	-	-
D	RF10RIP121	95	54.5	3	5.4	-	-	-	-	-	-
Clothes rail / Perchero fijo en estante / Portemanteau fixe sur étagère											
F	F292	80	2.5	2.5	1	-	-	-	-	-	-
F	F295	100	2.5	2.5	1	-	-	-	-	-	-
Vertical divider / Separador vertical / Séparateur vertical											
H	F40611121	2	37.5	170	0.5	-	-	-	-	-	-
H	F40711121	2	54.5	170	0.6	-	-	-	-	-	-
Pull-out filing drawer frame / Archivador extraíble / Cadre coulissant pour dossiers suspendus											
J	F4308TEL	80	43	10	3	-	-	-	-	-	-
J	F4310TEL	100	43	10	3	-	-	-	-	-	-
J	F6010TEL	100	60	10	4	-	-	-	-	-	-
Additional shelves / Estantes adicionales / Étagères supplémentaires											
K	F1241300	34.9	36.5	2	0.7	-	-	-	-	-	-
K	F40711122	34.9	54.5	2	1.1	-	-	-	-	-	-
L	F3160001	70.3	37.5	3	1.7	-	-	-	-	-	-
L	F40711123	70.3	54.5	3	2.5	-	-	-	-	-	-
T-shaped bookend / Sujetalibros en T / Serre-livres en T											
-	F281	18.5	25	19	-	-	-	-	-	-	-

Metal essentials

01.18
Black (RAL 9005)
Negro / Noir
- - -
EM ▲ ■

02.18
Anthracite (RAL 7021)
Antracita / Anthracite
- - -
EM ▲ ● ■

03.18
Fantin grey
Fantin gris / Gris Fantin
- - -
EM ▲ ■

04.18
Light grey (RAL 7035)
Gris claro / Gris clair
- - -
EM ▲ ■

05.19
Cloud grey
Gris nube / Gris nuage
- - -
EM ▲ ■

06.18
White (RAL 9016)
Blanco / Blanc
- - -
EM ▲ ■

07.21
Milk white (RAL 9001)
Blanco leche / Blanc de lait
- - -
EM ▲ ● ■

08.20
Rose quartz
Rosa cuarzo / Quartz rose
- - -
EM ▲

09.18
Ruby red (RAL 3003)
Rojo rubí / Rouge rubis
- - -
EM ▲

10.21
Flame red (RAL 3000)
Rojo Fuego / Rouge feu
- - -
EM ▲ ●

11.21
Melon yellow (RAL 1028)
Amarillo melón / Jaune melon
- - -
EM ▲ ●

12.19
Zinc yellow (RAL 1018)
Amarillo zinc / Jaune de zinc
- - -
EM ▲

13.21
Pastel green (RAL 6019)
Verde pastel / Vert pastel
- - -
EM ▲ ●

14.18
Sage green (RAL 6021)
Verde salvia / Vert sauge
- - -
EM ▲ ●

15.19
Forest green (RAL 6007)
Verde bosque / Verte forêt
- - -
EM ▲ ●

16.19
Turquoise blue (RAL 5018)
Azul turquesa / Bleu turquoise
- - -
EM ▲

17.18
Pastel blue (RAL 5024)
Azul pastel / Bleu pastel
- - -
EM ▲

18.21
Dusty blue (RAL 5014)
Azul polvoriento / Bleu poussiéreux
- - -
EM ▲ ●

19.18
Gentian blue (RAL 5010)
Azul genciana / Bleu gentiane
- - -
EM ▲ ●

20.19
Steel blue (RAL 5011)
Azul acero / Bleu acier
- - -
EM ▲

21.21
Coffee brown (RAL 8019)
Marrón café / Marron café
- - -
EM ▲

Metal design

Metallic

41.18
Gold
Oro / Or
- - -
EM ▲

43.21
Bronze
Bronce / Bronze
- - -
EM ▲

47.21
Platinum
Platino / Platine
- - -
EM ▲

46.21
Titanium
Titanio / Titane
- - -
EM ▲

45.21
Silver
Plata / Argent
- - -
EM ▲

44.18
Iron
Hierro / Fer
- - -
EM ▲

42.19
Rust
Oxido / Rouiller
- - -
EM ▲ ●

Earth

51.18
Sand
Arena / Sable
- - -
EM ▲ ●

57.21
Clay
Creta / Crète
- - -
EM ▲ ●

52.18
Moss
Musgo / Mousse
- - -
EM ▲ ●

53.18
Basalt
Basalto / Basalte
- - -
EM ▲ ●

54.18
Stone
Piedra / Pierre
- - -
EM ▲ ●

55.18
Amethyst
Amatista / Améthyste
- - -
EM ▲

56.21
Ocean
Oceano / Océan
- - -
EM ▲

Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré

Use / Usos / Utilisations

▲ Tops / Encimeras / Plans
● Outdoor / Exteriores / Extérieur
■ Food / Alimentario / Alimentaire

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered.

Información técnica

Metal Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190 °C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido.

Informations techniques

Métal Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande.

Slim thickness and minimal silhouettes. Sturdiness and speedy assembly, requiring just 8 screws.

Hollow-core side panels in pressure bent sheet metal, 0.8 mm (0.03") thick. The slots for the attachment of the shelves allow a seamless alignment without any gaps.

Galvanised click fasteners, 2 mm (0.08") thick. Assembly achieved using the two anchor fins which slot into the special slots designed to prevent accidental dislodgement on the side panels.

Shelves in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, height-adjustable and with 25 mm (0.98") pitch; folded three times along the two front sides; designed to file hanging folders with a centre distance of 330 mm (13"); shelf capacity of 80 kg (176.4 lb) distributed evenly.

Back panel in pressure bent sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, slotted into place between the two side panels without the use of screws or bolts, giving the cabinet greater stability and guaranteeing speedy assembly.

Hollow-core base and ceiling in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick. Plastic feet, adjustable from inside the cabinet.

Hinged doors made of sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, with filler panels and either key lock or knob and magnet closing system. Minimal torsional and flexural effects, styling appeal even with the doors open. Bascule opening system so no visible hinges. 125° opening.

Knob made of steel with a coating in a colour to match the doors.

This product requires assembly (assembled products are only provided on request).

Perfiles finos y líneas minimalistas. Solidez y rapidez de montaje con solo 8 tornillos.

Laterales en chapa plegada a presión de 0.8 mm (0.03") de espesor. Los orificios para el enganche de los estantes permiten una perfecta alineación sin dejar espacios.

Ganchos galvanizados de 2 mm (0.08") de espesor. El montaje se realiza mediante dos aletas de anclaje que se encajan en los orificios especiales antidesganche de los laterales.

Estantes en chapa de metal de 0.7 mm (0.03") de espesor, con altura ajustable con paso de 25 mm (0.98"); triple plegado en los dos lados frontales; diseñado para archivar carpetas colgantes con una distancia entre ejes de 330 mm (13"); capacidad de 80 kg (176.4 lb) distribuida uniformemente.

Fondo en chapa plegada a presión de 0.7 mm (0.03") de espesor, encajado en los dos lados sin tornillos ni pernos, garantizando estabilidad al estante y un montaje rápido.

Base y techo en chapa de 0.7 mm (0.03") de espesor. Patas de plástico ajustables desde el interior del estante.

Puertas batientes chapadas en chapa de 0.7 mm (0.03") de espesor, con cerradura y llave, o pomo y cierre magnético. Efectos mínimos de torsión y flexión, estética de calidad incluso con las puertas abiertas. Sistema de apertura basculante, por lo tanto sin bisagras visibles. Apertura de 125°.

Pomo de acero pintado a juego con las puertas.

El producto se suministra desmontado (montado solo bajo pedido).

Profils fins et lignes minimalistes. Robustesse et montage rapide avec seulement 8 vis.

Panneaux latéraux à âme creuse en tôle pliée à froid de 0.8 mm (0.03") d'épaisseur. Les trous pour la fixation des tablettes permettent un alignement sans faille et sans vides.

Crochets galvanisés de 2 mm (0.08") d'épaisseur. Le montage s'effectue au moyen de deux ergots d'ancrage qui s'insèrent dans les trous spéciaux anti-déboîtement situés sur les panneaux latéraux.

Tablettes en tôle de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur, réglables en hauteur au pas de 25 mm (0.98") ; triple pliage sur les faces frontales ; pré-équipement pour l'utilisation de dossiers suspendus avec entraxe de 330 mm (13") ; charge maximale 80 kg (176.4 lb) uniformément répartis.

Dos en tôle pliée à froid de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur, emboîté entre les deux panneaux latéraux sans vis ni boulons, pour assurer la stabilité de l'armoire et un montage rapide.

Fond et dessus à âme creuse en tôle de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur. Pieds en plastique réglables de l'intérieur de l'armoire.

Portes battantes à âme creuse en tôle de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur, avec fermeture à clé ou avec bouton et fermeture magnétique. Effets de torsion et de flexion moindres, esthétique agréable même lorsque les portes sont ouvertes. Système d'ouverture pivotant, donc sans charnières apparentes. Ouverture à 125°.

Bouton en acier peint dans le même coloris que les portes.

Le produit est livré non monté (montage uniquement sur demande).

Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilité

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com

UNI EN ISO 9001