Frame

Tables & desks

Salvatore Indriolo, 2018

ADI DESIGN INDEX
Selezione Compasso d'Oro

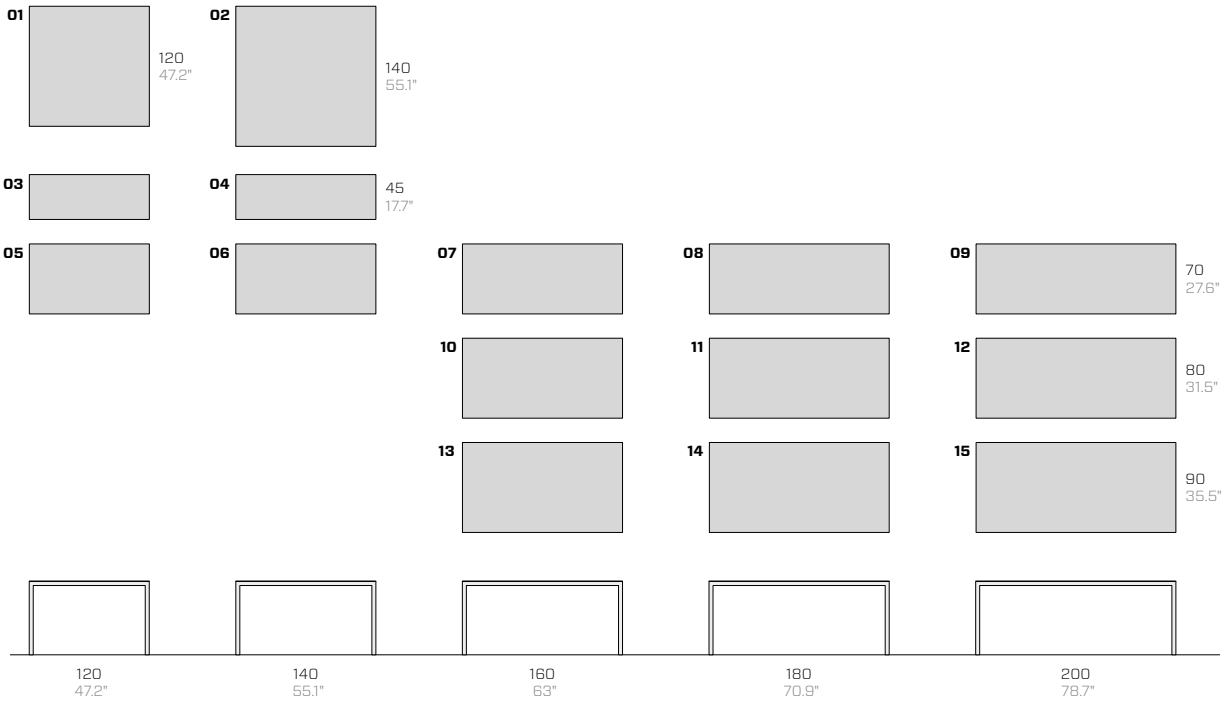

Cable hole and top access / Passacavi e top access / Kabelkanal und top-access

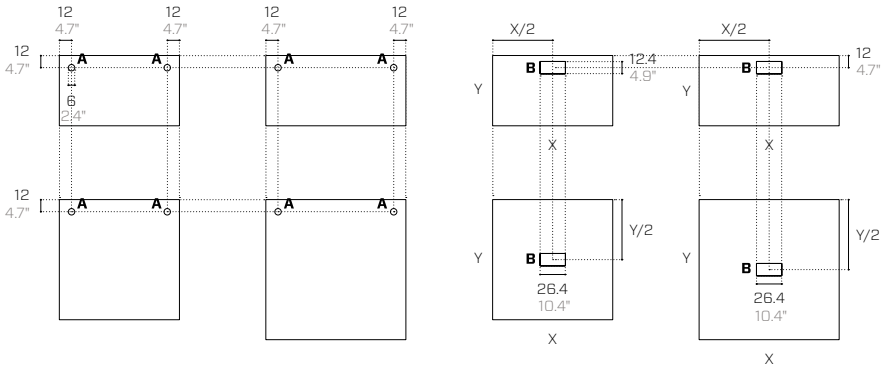

A. Metal cable hole Ø6 cm (same colour as the top)
B. Top access (white)
C. Undermount cable duct

A. Passacavi in metallo Ø6 cm (stesso colore del top)
B. Top access (bianco)
C. Canalina passacavi sottotop

A. Kabelkanal aus Metall Ø6 cm (in der Farbe der Arbeitsplatte)
B. Top access (weiß)
C. Unterbau Kabelkanal









Product / Prodotto / Produkt						Packaging / Imballo / Verpackung				
No. **No.** **N°**	Code Codice Code	Dimensions (w·d·h) Dimensioni (l·p·h) Abmessungen (b·t·h)			Weight Peso Gewicht	Dimensions (w·d·h) Dimensioni (l·p·h) Abmessungen (b·t·h)			Weight Peso Gewicht	Vol pkg Vol. collo Vol. Kollo
		cm			kg	cm			kg	mc
With metal top / Con piano in metallo / Mit Arbeitsplatte aus Metall										
01	FR32	120	120	75	44	150	150	20	82	0.45
02	FR34	140	140	75	55	150	150	20	93	0.45
03	FR31	120	45	75	19	150	80	20	51	0.24
04	FR33	140	45	75	21	150	80	20	53	0.24
05	FR44	120	70	75	31	150	80	20	63	0.24
06	FR45	140	70	75	32	150	80	20	64	0.24
07	FR35	160	70	75	35	200	80	20	73	0.32
08	FR36	180	70	75	38	200	80	20	76	0.32
09	FR37	200	70	75	42	200	80	20	80	0.32
10	FR38	160	80	75	38	200	80	20	76	0.32
11	FR39	180	80	75	42	200	80	20	80	0.32
12	FR40	200	80	75	45	200	80	20	83	0.32
13	FR41	160	90	75	41	200	120	20	83	0.48
14	FR42	180	90	75	45	200	120	20	87	0.48
15	FR43	200	90	75	49	200	120	20	91	0.48
Cable hole Ø6 cm (2.36"), drilling incl. / Passacavi Ø6 cm (2.36"), foratura compresa / Kabeldurchlass Ø6 cm (2.36"), einschließlich Bohrung										
A	APAS6	6	–	3	0.2	–	–	–	–	–
Top access / Top access / Top-access										
B1	APAST	26.4	12.4	2.4	0.2	–	–	–	–	–
B2	APAST-B	26.4	12.4	2.4	0.3	–	–	–	–	–
Undermount cable duct / Canalina passacavi sottotop / Unterbau Kabelkanal										
C	FR49	–	14	6.5	–	–	20	10	–	0.1

The packaging details are for products that require assembly / I dati di imballo si riferiscono al prodotto smontato / Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das unmontierte Produkt

Useful measurements / Quote utili / Nützliche Maßen

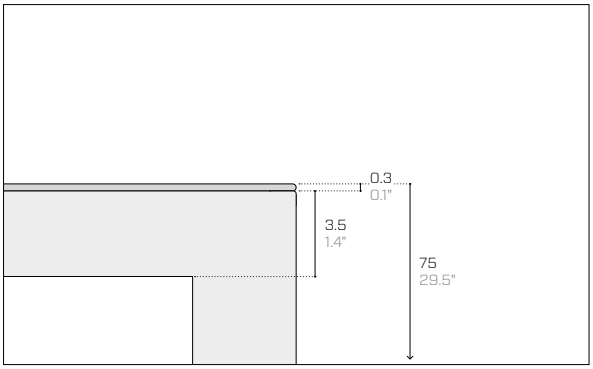

Metal essentials

01.18
Black (RAL 9005)
Nero / Schwarz
- - -
EM ▲



08.20
Rose quartz
Rosa quarzo / Rosenquarz
- - -
EM ▲■

15.19
Forest green (RAL 6007)
Verde bosco / Waldgrün
- - -
EM ▲●

02.18
Anthracite (RAL 7021)
Antracite / Anthrazit
- - -
EM ▲●■

09.24
Terracotta (RAL 8004)
Terracotta / Terrakotta
- - -
EM ▲●■



16.24
Cement (RAL 7033)
Cemento / Zement
- - -
EM ▲●■



03.18
Fantin grey
Grigio Fantin / Fantin-Grau
- - -
EM ▲●■

10.21
Flame red (RAL 3000)
Rosso fuoco / Feuerrot
- - -
EM ▲

17.24
Slate (RAL 7031)
Ardesia / Schiefer
- - -
EM ▲●■



04.18
Light grey (RAL 7035)
Grigio luce / Lichtgrau
- - -
EM ▲●■



11.21
Melon yellow (RAL 1028)
Giallo melone / Melonengelb
- - -
EM ▲●



18.21
Dusty blue (RAL 5014)
Azzurro polvere / Staubiges blau
- - -
EM ▲■



05.19
Cloud grey
Grigio nuvola / Wolkengrau
- - -
EM ▲■



12.19
Zinc yellow (RAL 1018)
Giallo zinco / Zinkgelb
- - -
EM ▲■

19.18
Gentian blue (RAL 5010)
Blu genziana / Enzianblau
- - -
EM ▲●

06.18
White (RAL 9016)
Bianco / Weiß
- - -
EM ▲■



13.21
Pastel green (RAL 6019)
Verde pastello / Weißgrün
- - -
EM ▲●■

20.19
Steel blue (RAL 5011)
Blu acciaio / Stahlblau
- - -
EM ▲

07.21
Milk white (RAL 9001)
Bianco latte / Milchweiß
- - -
EM ▲●■



14.18
Sage green (RAL 6021)
Verde salvia / Salbeigrün
- - -
EM ▲●■

21.21
Coffee brown (RAL 8019)
Marrone caffè / Kaffeebraun
- - -
EM ▲■

Metal design

Metallic

61.24
Pale gold
Oro chiaro / Hellgold
- - -
EM ▲■

62.24
Copper
Rame / Kupfer
- - -
EM ▲●■

47.21
Platinum
Platino / Platin
- - -
EM ▲

43.21
Bronze
Bronzo / Bronze
- - -
EM ▲

63.24
Graphite
Grafite / Graphit
- - -
EM ▲●

64.24
Silver green
Verde argento / Silbergrün
- - -
EM ▲●

65.24
Silver blue
Blu argento / Silberblau
- - -
EM ▲●

Earth

51.18
Sand
Sabbia / Sand
- - -
EM ▲●

57.21
Clay
Creta / Lehm
- - -
EM ▲●

52.18
Moss
Muschio / Moos
- - -
EM ▲●

66.24
Lichen
Lichene / Flechte
- - -
EM ▲■

67.24
Pink clay
Argilla rosa / Rosa Ton
- - -
EM ▲●■

68.24
Sodalite
Sodalite / Sodalith
- - -
EM ▲

56.21
Ocean
Oceano / Ozean
- - -
EM ▲

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
● Outdoor / Esterni / Außenbereich
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered.
On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.
Su alcune finiture, l'eventuale parziale cessione di colore in seguito a strofinamento e/o abrasione non influisce assolutamente sulle caratteristiche tecniche, di aspetto/colore, e chimico-fisiche del prodotto. Tale fenomeno tende a diminuire nel corso della vita utile del manufatto e non comporta in alcun caso pericoli per la salute degli utilizzatori.

Technische Informationen

Metall Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73 und folgende Aktualisierungen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.
Bei einigen Ausführungen hat eine teilweise Verfärbung durch Reiben und/oder Abrieb keine Auswirkungen auf die technischen, optischen/farblichen und chemisch-physikalischen Eigenschaften des Produkts. Dieses Phänomen nimmt im Laufe der Nutzungsdauer des Produkts tendenziell ab und stellt in keinem Fall eine Gefahr für die Gesundheit der Benutzer dar.

Tables and desks from the Frame range, with square tube support structures and extremely thin tops that are distinguishing visual features of the minimal design scheme.

Frame made of 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tubes. Concealed adjustable feet. Height via adjustable feet from 74.5 cm (29.3") to 75.8 cm (29.8").

Top made of metal with a thickness of 3 mm (0.12") and a bottom fibreboard filler panel.

Office accessories: metal cable hole Ø6 cm (same colour as the top); top access (white); undermount cable duct.

This product is delivered flat-packed (assembled products are only provided on request); only desks 03 and 04 are ready assembled (with welded single-piece frames).

Tavoli e scrittoi del programma Frame, caratterizzato dal telaio portante in tubo quadro e il piano sottilissimo, che diventano caratteristiche estetiche dal design minimale.

Telaio in tubolare quadrato 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Piedini invisibili regolabili. Altezza tramite piedini regolabili da 74.5 cm (29.3") a 75.8 cm (29.8").

Top in metallo di spessore 3 mm (0.12") con tamponamento inferiore in fibre di legno.

Accessori per ufficio: passacavi Ø6 cm in metallo in tinta con il top; top access (bianco); canalina passacavi sottotop.

Il prodotto viene fornito smontato (montato solo su richiesta) ad eccezione degli scrittoi 03 e 04, che vengono forniti montati (telai monoblocco saldati).

Tische und Schreibtische der Frame-Linie mit Tragegestell aus Vierkantrohr und sehr dünner Platte, die zu den ästhetischen Eigenschaften eines Minimaldesigns werden.

Gestell aus Vierkantrohr 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Unsichtbare, einstellbare Füße. Höhe über verstellbare Füße von 74.5 cm (29.3") bis 75.8 cm (29.8").

Abdeckung aus 3 mm (0.12") starkem Metall mit unterer Holzfaserdämmung.

Zubehör für das Büro: Kabeldurchlass aus Metall Ø6 cm (in der Farbe der Arbeitsplatte); Top-Access (weiß); unterbau Kabelkanal.

Das Produkt wird unmontiert geliefert (montiert nur auf Anfrage) mit Ausnahme der Schreibtische 03 und 04, die montiert geliefert werden (geschweißte einteilige Gestelle).

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com

IMQ CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015

IQNET
RECOGNIZED CERTIFICATION