


Run Outdoor

Dorino e Ferruccio Fantin, 1987




[> go to the indoor version](#)

Trolley with standard castors / Carrello con ruote standard / Wagen mit Standard-Rollen

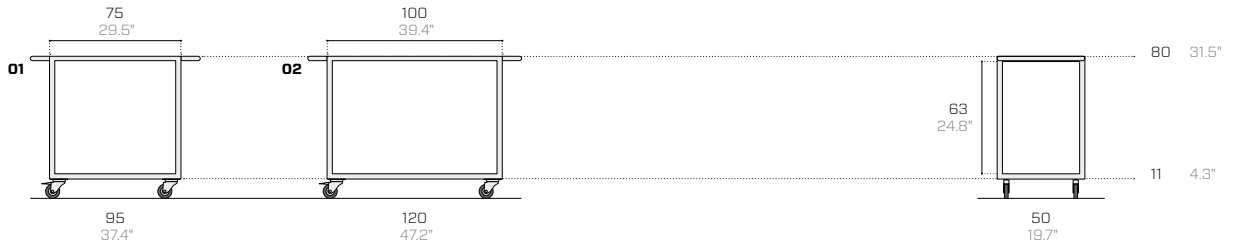

Trolley with castors with colour-matching discs / Carrello con ruote con dischi in tinta / Wagen mit Rädern mit farblich abgestimmten Scheiben

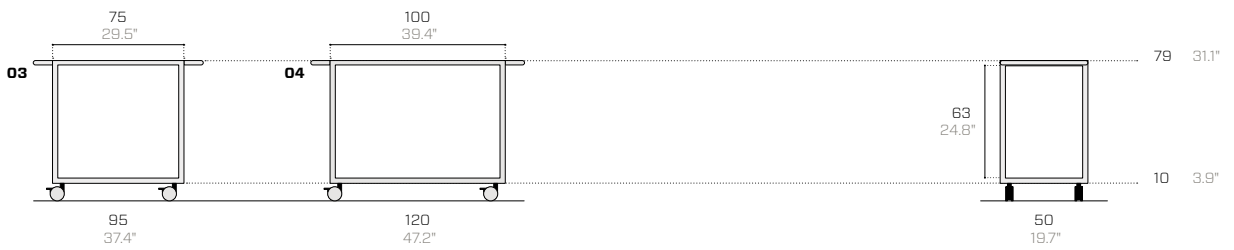

Product / Prodotto / Produkt

Packaging / Imballo / Verpackung

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Max capacity	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
N.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Capacità max	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Vol. collo
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Max. Tragfähigkeit	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Vol. Kollo
:	:	cm	kg	kg	cm	kg	mc

Trolley with standard castors / Carrello con ruote standard / Wagen mit Standard-Rollen

01	F313BF-OUT	95 50 80	37	200	101 56 86	45	0.49
02	F313AF-OUT	120 50 80	39	200	126 56 86	47	0.61

Trolley with castors with colour-matching discs / Carrello con ruote con dischi in tinta / Wagen mit Rädern mit farblich abgestimmten Scheiben

03	F313BR-OUT	95 50 79	37	200	101 56 86	45	0.49
04	F313AR-OUT	120 50 79	39	200	126 56 86	47	0.61



Metal essentials

**02.18**
Anthracite (RAL 7021)

Antracite / Anthrazit

EM ▲ ■**10.21**
Flame red (RAL 3000)

Rosso fuoco / Feuerrot

EM ▲**15.19**
Forest green (RAL 6007)

Verde bosco / Waldgrün

EM ▲**07.21**
Milk white (RAL 9001)

Bianco latte / Milchweiß

EM ▲ ■**11.21**
Melon yellow (RAL 1028)

Giallo melone / Melonengelb

EM ▲**18.21**
Dusty blue (RAL 5014)

Azzurro polvere / Staubiges blau

EM ▲**13.21**
Pastel green (RAL 6019)

Verde pastello / Weißgrün

EM ▲**19.18**
Gentian blue (RAL 5010)

Blu genziana / Enzianblau

EM ▲**14.18**
Sage green (RAL 6021)

Verde salvia / Salbeigrün

EM ▲**Surfaces / Superfici / Oberflächen****EM** Embossed / Goffrato / Gaufriert**Use / Utilizzo / Verwenden**

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Food / Alimentare / Lebensmittel

Metal design

Metallic



42.19
Rust
Ruggine / Rost

EM ▲

Earth



51.18
Sand
Sabbia / Sand

EM ▲



57.21
Clay
Creta / Lehm

EM ▲



52.18
Moss
Muschio / Moos

EM ▲



53.18
Basalt
Basalto / Basalt

EM ▲



54.18
Stone
Pietra / Stein

EM ▲

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte

Technical information

All Fantin outdoor products should be placed under a shelter, protected from atmospheric agents. It is advisable to clean the surfaces regularly according to the instructions for use and maintenance.

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Before the coating is added, it is possible to give the products a special treatment to make them more resistant to wear and exposure to the elements. Requests for other RAL finishes can be considered.

Informazioni tecniche

I prodotti Fantin outdoor devono essere collocati sotto una copertura, al riparo dalla esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici, seguendo le prescrizioni di uso e manutenzione.

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190°C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. Prima della verniciatura, è possibile l'applicazione di un trattamento al fine di rendere i prodotti più resistenti all'uso e all'esposizione agli agenti atmosferici. Altre finiture RAL sono valutabili su richiesta.

Technische Informationen

Alle Outdoor Fantin-Produkte müssen vor Witterungseinflüssen unter einem Schutzdach aufzustellen. Es ist ratsam, die Oberflächen regelmäßig unter Beachtung der Gebrauchs- und Wartungsanweisungen zu reinigen.

Metall Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190°C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73 und folgende Aktualisierungen. Vor der Pulverbeschichtung ist es möglich eine Behandlung auf die Oberfläche aufzutragen, um die Produkte für den Gebrauch und gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger zu machen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.

Run is also suitable for outdoor use thanks to a cathaphoretic coating that prevents rust.

Capacity: 200 kg (441 lb).

Square-section legs measuring 30 x 30 mm (1.18" x 1.18").

Upper and lower work surfaces in 3 mm (0.12") thick sheet metal with H 30 mm (1.18") limit stop border on all sides.

Tubular handles measuring 25 mm (0.98") in diameter.

Rubber swivel castors either with galvanised sheet steel support (two of which have brakes), or with matching metal disc (all with brakes).

The product should be placed under a shelter, protected from atmospheric agents. It is advisable to clean the surfaces regularly according to the instructions for use and maintenance.

This is a ready assembled product.

Run è disponibile per esterni grazie a un trattamento di cataforesi che previene la formazione della ruggine.

Portata: 200 kg (441 lb).

Gambe in angolare 30 x 30 mm (1.18" x 1.18").

Piani di lavoro superiore e inferiore in lamiera da 3 mm (0.12") con bordo di battuta h 30 mm (1.18") su tutti i lati.

Maniglioni in tubolare, diametro 25 mm (0.98").

Ruote girevoli in gomma diametro 80 mm (3.15"), con supporto in lamiera d'acciaio zincato (due delle quali provviste di freno), oppure con dischetto metallico in tinta (tutte provviste di freno).

Il prodotto dev'essere collocato sotto una copertura, al riparo dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici seguendo le prescrizioni di uso e manutenzione.

Il prodotto viene fornito montato.

Run ist dank einer katodische Tauchlackierung, die Rost verhindert, auch für den Außenbereich geeignet.

Tragfähigkeit 200 kg (441 lb).

Beine aus Winkelblech 30 x 30 mm (1.18" x 1.18").

Arbeitsplatte und Ablageplatte aus Blech St. 3 mm (0.12") mit Anschlagkante h 30 mm (1.18") auf allen Seiten.

Handgriffe aus Metallrohr mit Durchmesser 25 mm (0.98").

Gummirädersatz mit einem Durchmesser von 80 mm (3,15") entweder mit verzinktem Stahlblechgestell (zwei davon mit Bremsen) oder mit passender farbige Metallscheibe (alle mit Bremsen).

Das Produkt muss vor Witterungseinflüssen unter einem Schutzdach aufzustellen. Es ist ratsam, die Oberflächen regelmäßig unter Beachtung der Gebrauchs- und Wartungsanweisungen zu reinigen. Schutzfutter mitgeliefert.

Das Produkt wird montiert geliefert.

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001