


# Set


Dorino e Ferruccio Fantin, 1985



Open / Abierto / Ouvert

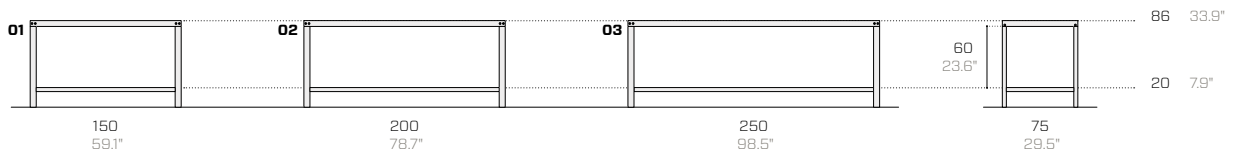


Closed / Cerrado / Fermé

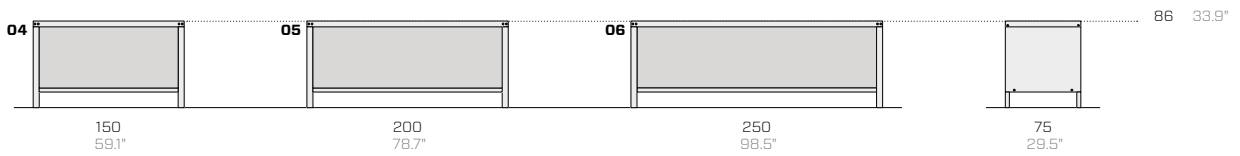

Workbench / Banco / Petit banc



Drawer units / Cajoneras / Caissons à tiroirs

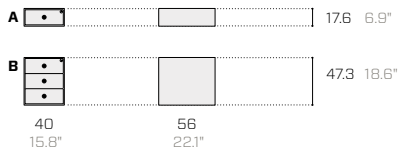

Configuration examples / Ejemplos de configuración / Exemples de configuration



## Product / Producto / Produit

## Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Max capacity	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Capacidad max	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
N°	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Charge maxi	Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
		cm	kg	kg	cm	kg	mc

## Open / Abierto / Ouvert

01	F231	150 75 86	81	500	156 81 92	89	1.16
02	F252	200 75 86	90	500	206 81 92	98	1.54
03	F253	250 75 86	100	500	256 81 92	108	1.91

## Closed / Cerrado / Fermé

04	F230	150 75 86	116	500	156 81 92	124	1.16
05	F250	200 75 86	130	500	206 81 92	138	1.54
06	F251	250 75 86	145	500	256 81 92	153	1.91

## Workbench / Banco / Petit banc

07	F324	100 68 91	78	500	106 74 97	86	0.76
----	------	-----------	----	-----	-----------	----	------

## Drawer units / Cajoneras / Caissons à tiroirs

A	F446FD4	40 56 17.6	8	25	- - -	-	-
B	F445FD4	40 56 47.3	20	75	- - -	-	-

## Rear astragal / Perfil de tope trasero / Profil de butée arrière

-	F2301106	150 - 5	-	-	- - -	-	-
-	F2501116	200 - 5	-	-	- - -	-	-
-	F2511126	250 - 5	-	-	- - -	-	-

## 304 AISI stainless steel work surface cover / Revestimiento de superficie en acero inox AISI 304 / Revêtement du plan de travail en acier inox AISI 304

-	F2300010	150 75 -	-	-	- - -	-	-
-	F2500010	200 75 -	-	-	- - -	-	-
-	F2510010	250 75 -	-	-	- - -	-	-

## Metal essentials

	<p><b>01.18</b>  <b>Black (RAL 9005)</b>            Negro / Noir            ---  <b>EM ▲</b></p>		<p><b>08.20</b>  <b>Rose quartz</b>            Rosa cuarzo / Quartz rose            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>15.19</b>  <b>Forest green (RAL 6007)</b>            Verde bosque / Verte forêt            ---  <b>EM ▲●</b></p>
	<p><b>02.18</b>  <b>Anthracite (RAL 7021)</b>            Antracita / Anthracite            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>09.24</b>  <b>Terracotta (RAL 8004)</b>            Terracota / Terre cuite            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>16.24</b>  <b>Cement (RAL 7033)</b>            Cemento / Ciment            ---  <b>EM ▲●■</b></p>
	<p><b>03.18</b>  <b>Fantin grey</b>            Fantin gris / Gris Fantin            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>10.21</b>  <b>Flame red (RAL 3000)</b>            Rojo Fuego / Rouge feu            ---  <b>EM ▲</b></p>		<p><b>17.24</b>  <b>Slate (RAL 7031)</b>            Pizarra / Ardoise            ---  <b>EM ▲●■</b></p>
	<p><b>04.18</b>  <b>Light grey (RAL 7035)</b>            Gris claro / Gris clair            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>11.21</b>  <b>Melon yellow (RAL 1028)</b>            Amarillo melón / Jaune melon            ---  <b>EM ▲●</b></p>		<p><b>18.21</b>  <b>Dusty blue (RAL 5014)</b>            Azul polvoriento / Bleu poussiéreux            ---  <b>EM ▲■</b></p>
	<p><b>05.19</b>  <b>Cloud grey</b>            Gris nube / Gris nuage            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>12.19</b>  <b>Zinc yellow (RAL 1018)</b>            Amarillo zinc / Jaune de zinc            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>19.18</b>  <b>Gentian blue (RAL 5010)</b>            Azul genciana / Bleu gentiane            ---  <b>EM ▲●</b></p>
	<p><b>06.18</b>  <b>White (RAL 9016)</b>            Blanco / Blanc            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>13.21</b>  <b>Pastel green (RAL 6019)</b>            Verde pastel / Vert pastel            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>20.19</b>  <b>Steel blue (RAL 5011)</b>            Azul acero / Bleu acier            ---  <b>EM ▲</b></p>
	<p><b>07.21</b>  <b>Milk white (RAL 9001)</b>            Blanco leche / Blanc de lait            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>14.18</b>  <b>Sage green (RAL 6021)</b>            Verde salvia / Vert sauge            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>21.21</b>  <b>Coffee brown (RAL 8019)</b>            Marrón café / Marron café            ---  <b>EM ▲■</b></p>

## Metal design

## Metallic



**61.24**  
**Pale gold**  
Oro claro / Or clair  
---  
EM ▲ ■



**62.24**  
**Copper**  
Cobre / Cuivre  
---  
EM ▲ ● ■



**47.21**  
**Platinum**  
Platino / Platine  
---  
EM ▲



**43.21**  
**Bronze**  
Bronce / Bronze  
---  
EM ▲



**63.24**  
**Graphite**  
Grafito / Graphite  
---  
EM ▲ ●



**64.24**  
**Silver green**  
Verde plateado / Vert argenté  
---  
EM ▲ ●



**65.24**  
**Silver blue**  
Azul plateado / Bleu argenté  
---  
EM ▲ ●

## Earth



**51.18**  
**Sand**  
Arena / Sable  
---  
EM ▲ ●



**57.21**  
**Clay**  
Creta / Crète  
---  
EM ▲ ●



**52.18**  
**Moss**  
Musgo / Mousse  
---  
EM ▲ ●



**66.24**  
**Lichen**  
Liquen / Lichen  
---  
EM ▲ ■



**67.24**  
**Pink clay**  
Arcilla rosa / Argile rose  
---  
EM ▲ ● ■



**68.24**  
**Sodalite**  
Sodalita / Sodalite  
---  
EM ▲



**56.21**  
**Ocean**  
Oceano / Océan  
---  
EM ▲

## Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré  
---

## Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

---

**Technical information**

**Metal** Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

---

**Información técnica**

**Metal** Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190 °C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido. En algunos acabados, una decoloración parcial debida al roce y/o a la abrasión no afecta en absoluto a las características técnicas, de aspecto/color y químicas/físicas del producto. Este fenómeno tiende a disminuir a lo largo de la vida útil del producto y no representa en ningún caso un peligro para la salud de los usuarios.

---

**Informations techniques**

**Métal** Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande. Sur certaines finitions, une éventuelle décoloration partielle due au frottement et/ou à l'abrasion n'a absolument aucune incidence sur les caractéristiques techniques, d'aspect/couleur et chimiques/physiques du produit. Ce phénomène tend à s'atténuer au cours de la vie utile du produit et ne présente en aucun cas un danger pour la santé des utilisateurs.

**Thick metal sheets and tubular metal legs for indestructible workbenches.**

**Load-bearing frame** with 60 x 40 mm (2.37" x 1.57") tubular metal legs measuring 2 mm (0.08") thick. Optional covers on 3 sides in sheet metal, 1.5 mm (0.06") thick.

**Work surface** in sheet metal, 2 mm (0.08") thick with tubular metal reinforcements on the underside.

**Lower reinforced storage surface**, 1.5 mm (0.06") thick.

**Optional accessories:** work surface cover made of AISI 304 stainless steel, with a thickness of 1 mm (0.04"); sheet metal lipped edge, with a thickness of 2 mm (0.08"); metal drawer units with 1 or 3 drawers, all fitted with a lock.

This product requires assembly (assembled products are only provided on request, with extra charge).

**Listones gruesos y patas de tubo para bancos indestructibles.**

**Estructura de soporte** con patas de tubo de 60 x 40 mm (2.37" x 1.57") con un espesor de 2 mm (0.08"). Revestimientos opcionales en 3 lados, en chapa de 1.5 mm (0.06") de espesor.

**Superficie de trabajo** en chapa de 2 mm (0.08") de espesor con refuerzos inferiores de tubo.

**Superficie de apoyo inferior reforzada**, de 1.5 mm (0.06") de espesor.

**Accesorios opcionales:** revestimiento de la superficie de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm (0.04") de espesor; borde de tope en chapa de 2 mm (0.08") de espesor; cajoneras metálicas de 1 o 3 cajones con cerradura.

El producto se suministra desmontado (montado solo bajo pedido, con cargo extra).

**Des tôles épaisses et des pieds tubulaires pour des établis indestructibles.**

**Structure porteuse** avec pieds tubulaires 60 x 40 mm (2.37" x 1.57") de 2 mm (0.08") d'épaisseur. Possibilité de revêtements sur 3 côtés en tôle, d'une épaisseur de 1.5 mm (0.06").

**Plan de travail** en tôle de 2 mm (0.08") d'épaisseur avec renforts tubulaires inférieurs.

**Surface d'appui inférieure renforcée**, d'une épaisseur de 1.5 mm (0.06").

**Accessoires en option :** revêtement du plan de travail en acier inoxydable AISI 304 de 1 mm (0.04") d'épaisseur ; rebord en tôle de 2 mm (0.08") d'épaisseur ; blocs tiroirs en métal à 1 ou 3 tiroirs, toujours équipés d'une serrure.

Le produit est livré non monté (montage uniquement sur demande, avec supplément).

**Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilidad**

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

**Fantin Srl**

via San Vito, 43  
33080 - Bannia  
di Fiume Veneto (PN)  
Italia

t +39 0434 959 133  
f +39 0434 560 037  
fantin@fantin.com  
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001