



Ali

Salvatore Indriolo, 2016




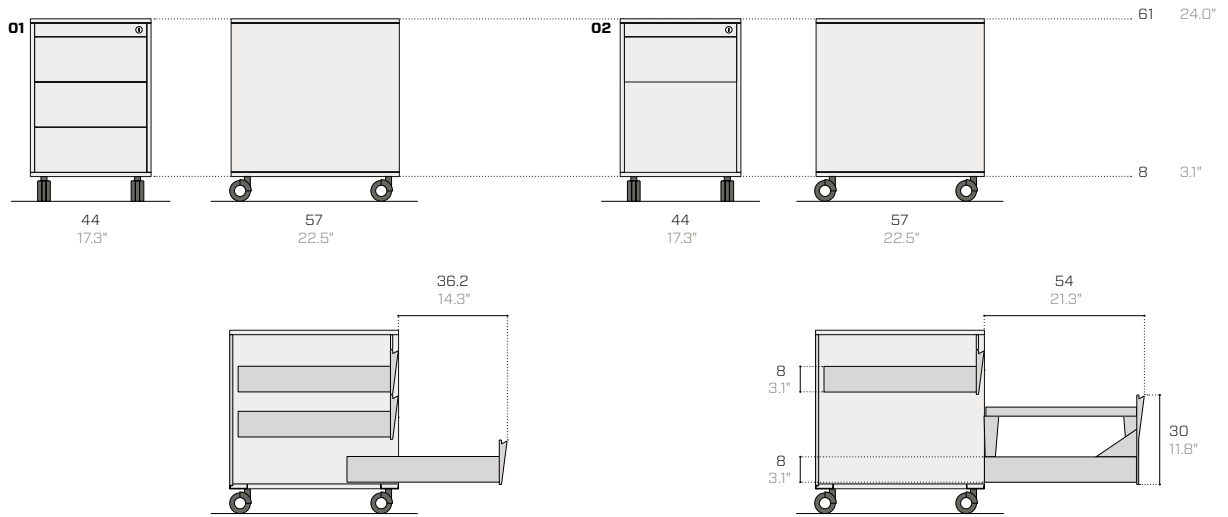

With stationary tray / Con portacancelleria / Mit Fach für Bürobedarf

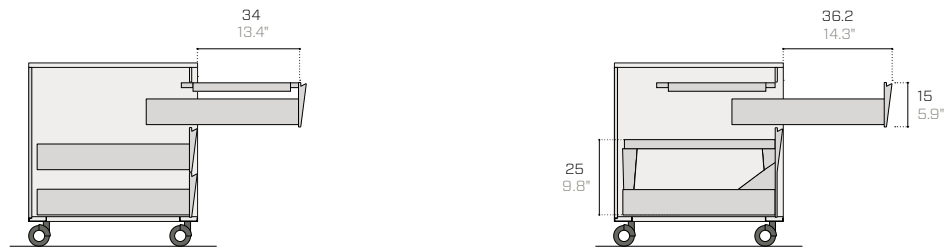

Internal partitions / Divisori interni / Interne Trennelemente

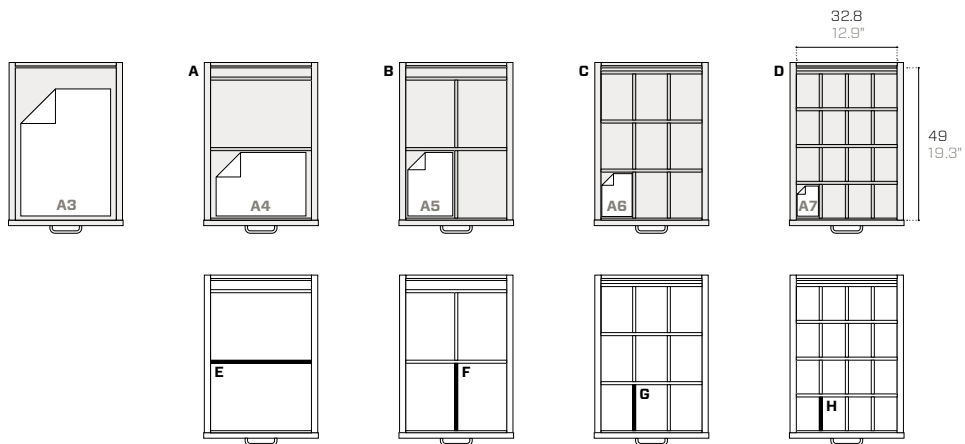

Product / Prodotto / Produkt

Packaging / Imballo / Verpackung

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Drawers	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
Nr.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Cassetti	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Vol. collo
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Schubladen	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Vol. Kollo
		cm	kg		cm	kg	mc
01	FA01	44 57 61	24	3	47 62 69	30.5	0.20
02	FA02	44 57 61	23	2	47 62 69	30.5	0.20

Internal layout / Configurazione spazio interno / Konfiguration des Innenraums

A	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-	-	-

Internal individual dividers / Divisori interni singoli / Interne Einzel-Trennelemente


E	A1041576	31	1	7.5	-	-	-
F	A1040176	22	1	7.5	-	-	-
G	A1040175	15	1	7.5	-	-	-
H	A1042189	11	1	7.5	-	-	-

Stationery tray / Cassettino portacancelleria / Schublade für Büromaterial


-	A1083843	-	-	2.5	-	-	-
---	----------	---	---	-----	---	---	---

The packaging details are for assembled products / I dati di imballo si riferiscono al prodotto montato / Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das montierte Produkt



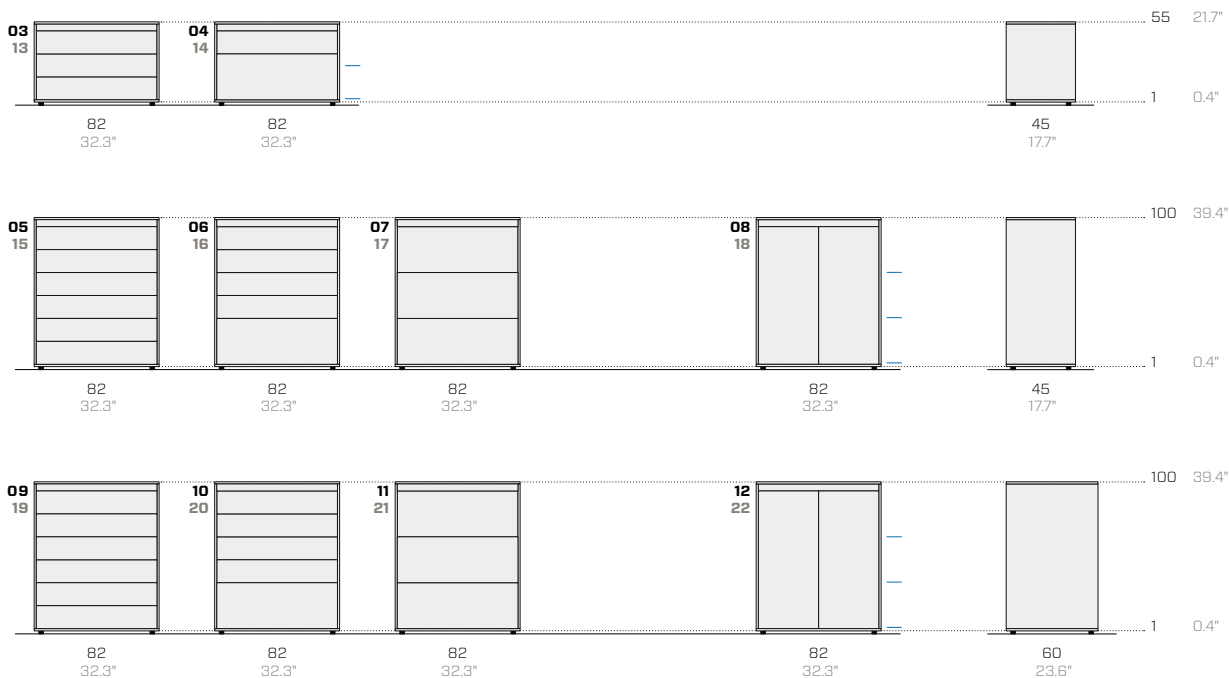

Internal configuration examples / Esempi di configurazione interna / Beispiele für Konfigurationen der Innenausstattung

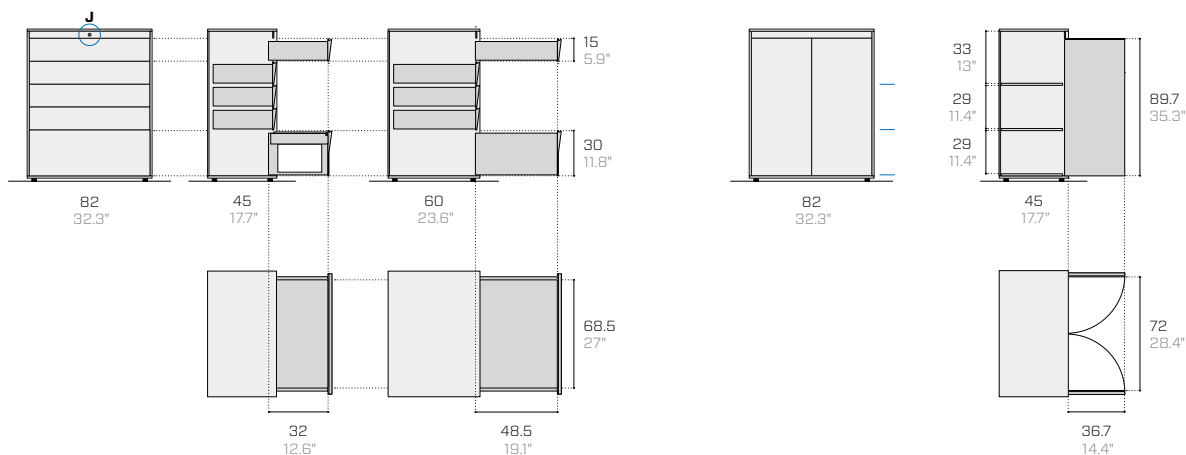

The drawer with a 30 cm tall front can be used as a filing unit frame.
 Il cassetto con frontale H 30 cm può essere utilizzato come telaio portacartelle.
 Die Schublade mit 30 cm hoher Front kann als Hängemappenrahmen verwendet werden.

Effective interior depths: 41.5 cm (16.3") and 56.5 cm (22.2").
 Profondità utili interne 41.5 cm (16.3") e 56.5 cm (22.2").
 Innentiefen 41.5 cm (16.3") und 56.5 cm (22.2").

Product / Prodotto / Produkt					Packaging / Imballo / Verpackung				
No.	Code	Dimensions (w-d-h)		Weight	Drawers	Dimensions (w-d-h)		Weight	Vol pkg
Nr.	Codice	Dimensioni (l-p-h)		Peso	Cassetti	Dimensioni (l-p-h)		Peso	Vol. collo
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht	Schubladen	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht	Vol. Kollo
			cm	kg			cm	kg	mc

With metal top / Con top in metallo / Mit Metallabdeckung

03	FA03	82	45	55	45	3	120	80	70	59.5	0.67
04	FA04	82	45	55	39	2	120	80	70	53.5	0.67
05	FA06	82	45	100	78	6	120	80	118	93.7	1.13
06	FA07	82	45	100	73	5	120	80	118	88.7	1.13
07	FA09	82	45	100	61	3	120	80	118	76.7	1.13
08	FA10	82	45	100	40	-	120	80	118	55.7	1.13
09	FA11	82	60	100	90	6	120	80	118	106.2	1.13
10	FA12	82	60	100	82	5	120	80	118	98.2	1.13
11	FA14	82	60	100	67	3	120	80	118	83.2	1.13
12	FA15	82	60	100	47	-	120	80	118	63.2	1.13

With wooden top / Con top in legno / Mit Holzabdeckung

13	FA16	82	45	55	45	3	120	80	70	59.5	0.67
14	FA17	82	45	55	39	2	120	80	70	53.5	0.67
15	FA19	82	45	100	78	6	120	80	118	93.7	1.13
16	FA20	82	45	100	73	5	120	80	118	88.7	1.13
17	FA22	82	45	100	61	3	120	80	118	76.7	1.13
18	FA23	82	45	100	40	-	120	80	118	55.7	1.13
19	FA24	82	60	100	90	6	120	80	118	106.2	1.13
20	FA25	82	60	100	82	5	120	80	118	98.2	1.13
21	FA27	82	60	100	67	3	120	80	118	83.2	1.13
22	FA28	82	60	100	47	-	120	80	118	63.2	1.13

Lock for drawer units / Serratura per cassettiere / Verriegelung für Schubladenschränke

J	FA11SCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Alternative wooden shelf / Ripiano alternativo in legno / Alternative Holzregalboden


-	FA33RP181	76	41.8	1.4	1.5	-	-	-	-	-	-
-	FA15RP182	76	56.8	1.4	2.0	-	-	-	-	-	-

Swivel castors (only for 03, 04, 08, 13, 14, 18) / Ruote girevoli (solo per 03, 04, 08, 13, 14, 18) / Drehrollen (nur für 03, 04, 08, 13, 14, 18)



-	FAKITR65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

The packaging details are for assembled products / I dati di imballo si riferiscono al prodotto montato / Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das montierte Produkt



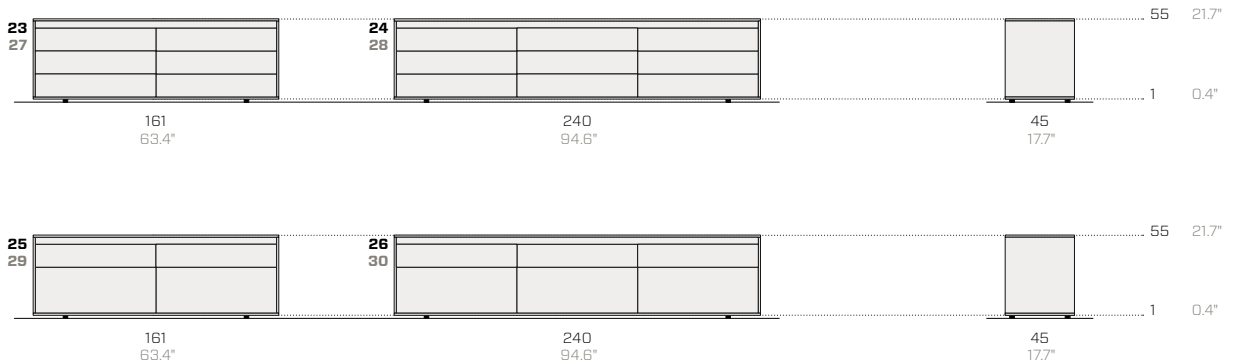

Bases / Basamenti / Untergestelle

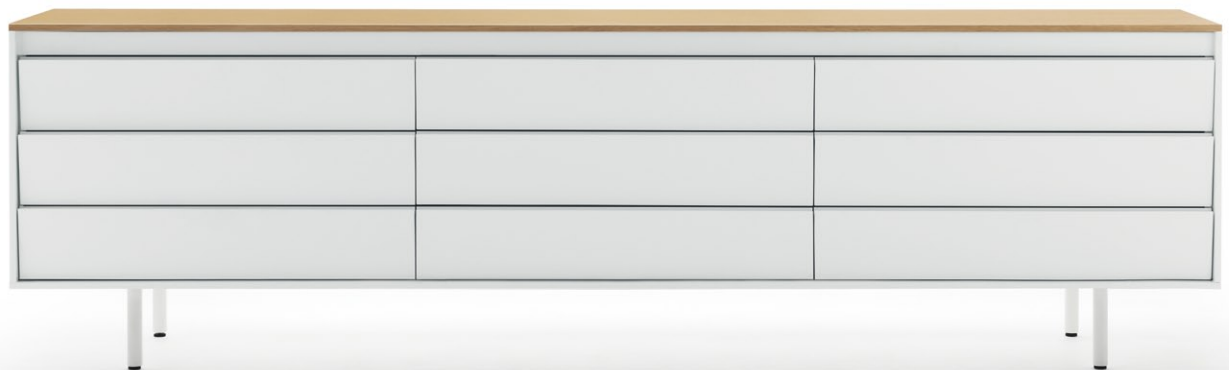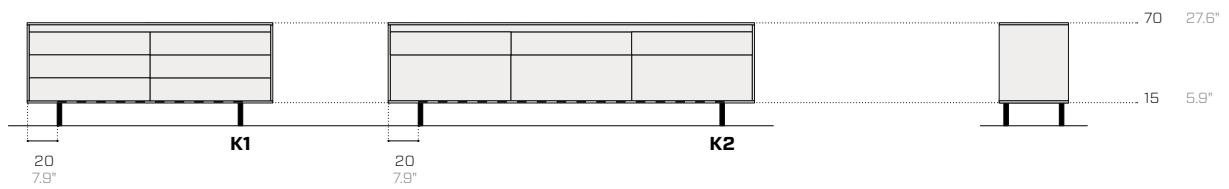

Product / Prodotto / Produkt

Packaging / Imballo / Verpackung

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Drawers	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
Nr.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Cassetti	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Vol. collo
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Schubladen	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Vol. Kollo

cm kg

cm kg mc

With metal top / Con top in metallo / Mit Metallabdeckung

23	FA29	161 45 55	88	6	166 80 70	104.2	0.93
24	FA30	240 45 55	129	9	245 80 70	145.2	1.37
25	FA31	161 45 55	76	4	166 80 70	92.2	0.93
26	FA32	240 45 55	111	6	245 80 70	127.2	1.37

With wooden top / Con top in legno / Mit Holzabdeckung

27	FA35	161 45 55	88	6	166 80 70	104.2	0.93
28	FA36	240 45 55	129	9	245 80 70	145.2	1.37
29	FA37	161 45 55	76	4	166 80 70	92.2	0.93
30	FA38	240 45 55	111	6	245 80 70	127.2	1.37

Bases / Basamenti / Untergestelle

K1	FA29BA183	161 45 15	1.7	-	- - -	-	-
K2	FA30BA184	240 45 15	10	-	- - -	-	-

The packaging details are for assembled products / I dati di imballo si riferiscono al prodotto montato / Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das montierte Produkt










Metal essentials

UM = Ultra matt / Ultra opaco / Ultra matt

MT = Matt / Opaco / Matt

EM = Embossed / Goffrato / Gaufriert

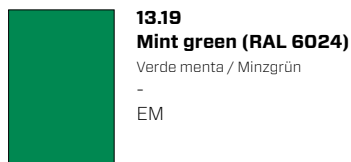


Metal design*

UM = Ultra matt / Ultra opaco / Ultra matt

MT = Matt / Opaco / Matt

EM = Embossed / Goffrato / Gaufriert

Ultra-matt***31.18
Cocoa**
Cacao / Kakao
-
UM**32.18
Dove grey**
Tortora / Taubengrau
-
UM**33.18
Hemp**
Canapa / Hanf
-
UM**34.18
Smoke**
Fumo / Rauchen
-
UM**35.18
Night**
Notte / Nacht
-
UM**Metallic*****41.18
Gold**
Oro / Gold
-
EM**42.19
Rust**
Ruggine / Rost
-
EM**43.18
Bronze**
Bronzo / Bronze
-
EM**44.18
Iron**
Ferro / Eisen
-
EM**45.18
Verdigris**
Verderame / Grünspan
-
EM**Earth*****51.18
Sand**
Sabbia / Sand
-
EM**52.18
Moss**
Muschio / Moos
-
EM**53.18
Basalt**
Basalto / Basalt
-
EM**54.18
Stone**
Pietra / Stein
-
EM**55.18
Amethyst**
Ametista / Amethyst
-
EM**Instructions for use / Indicazioni d'uso / Anwendungshinweise**Finishes
Finiture
FinishesFor tops
Per i top
Für die AbdeckungenFor outdoor use
Per esterni
Für den AußenbereichUM = Ultra matt / Ultra opaco / Ultra matt
MT = Matt / Opaco / Matt
EM = Embossed / Goffrato / Gaufriert-
-
+-
+
+

Wood
Legno
Holz



W1.18

Natural oak

Rovere naturale / Eiche hell



W2.18

Bleached oak

Rovere sbiancato / Eiche gebleicht



W3.18

Dark oak

Rovere scuro / Eiche dunkel



W4.18

Canaletto walnut

Noce canaletto / Schwarznuss



W5.18

Fir wood

Abete / Fichte

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Not suitable for direct contact with food as envisaged in Italian Ministerial Decree 21/03/73. Before the coating is added, it is possible to assess whether to give the products a special treatment to make them more resistant to wear and exposure to the elements. There is a surcharge for this treatment. Requests for other RAL finishes can be considered.

Wood Exquisite types of wood with veneers and under leaf edges, on a 55 kg/m³ (3.43 lb/ft³) PVC and aluminium foam sandwich panel structure. All panels are given an acrylic coating and are certified "formaldehyde free". Panck products are an exception because they are made with solid fir slats that are sanded and given a natural coating. Requests for other finishes for the wood will be considered.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Non idonea al contatto diretto con gli alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73. Prima della verniciatura, è possibile valutare l'applicazione di un trattamento al fine di rendere i prodotti più resistenti all'uso e all'esposizione agli agenti atmosferici. Per tale trattamento è prevista una maggiorazione di prezzo. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.

Legno Pregiate essenze di legno impiallacciato con bordatura sottofoggia, su struttura in lastra sandwich di alluminio e PVC espanso 55 kg/m³ (3.43 lb/ft³). Tutti i pannelli ricevono una verniciatura acrilica e sono certificati "privi di formaldeide". Il prodotto Panck è un'eccezione in quanto è composto da doghe in massello di abete levigato e verniciato al naturale. Altre finiture in legno sono valutabili su richiesta.

Technische Informationen

Metall Die Lackierung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lack-schicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Nicht für den direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln geeignet, gemäß Ministerialdekret vom 21.03.1973 i.d.g.F. Vor der Lackierung kann die Anwendung einer Behandlung abgewägt werden, um die Produkte für den Gebrauch und gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger zu machen. Für diese Behandlung ist ein Preisaufschlag vorgesehen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.

Holz Hochwertiges Holzurnier mit folienbedeckter Umrandung auf einer Struktur aus Alu-Sandwichplatte und PVC-Schaum 55 kg/m³ (3.43 lb/ft³). Alle Paneele erhalten eine Acryl-Lackierung und sind formaldehydfrei zertifiziert. Eine Ausnahme bildet das Produkt Panck, denn es besteht aus Holzlatten aus massivem, poliertem und natürlich lackiertem Fichtenholz. Andere Holzfinishes können auf Anfrage abgewägt werden.

Drawer units and cabinets with distinctive handle grips which not only serve a simple practical purpose but also add aesthetic appeal.

One-piece bodies made of bent sheet metal with a thickness of 0.7 mm (0.03") and an uninterrupted 14 mm (0.55") edge throughout the collection.

Top made of either 0.7 mm (0.03") thick bent sheet metal or veneered wood on a formaldehyde-free 55 kg/m³ (3.43 lb/ft³) PVC and aluminium foam sandwich panel structure. The thickness in both cases is 14 mm (0.55").

Drawers set apart from the bodies made of 0.7 mm (0.03") thick bent black sheet metal with metal fronts and integrated handles. Heights of 15 cm and 30 cm (5.91" and 11.81") are available. Full extension soft-close telescopic drawer runners with a capacity of 50 kg (110.23 lb). Effective internal dimensions: 685 x 320 mm (26.97" x 12.60") and 685 x 485 mm (26.97" x 19.10"). Internal height 120 or 270 mm (4.72" or 10.63").

Doors set apart from the bodies with integrated handles. Made of 0.7 mm (0.03") thick sheet metal. Soft-close hinges.

Internal shelves made of 0.7 mm (0.03") thick sheet metal.

Black or white rubber castors with a diameter of 65 mm (2.56"), with a galvanized steel support. Overall capacity: 200 kg (440.9 lb).

Optional base for cabinets with 4 round tubular legs with a diameter of 30 mm (1.18") and a height of 150 mm (5.91").

Important note: all of the drawer units are fitted with anti-tilt systems.

This is a ready assembled product.

Cassettiere e credenze caratterizzate dalla particolare presa maniglia che, da semplice elemento funzionale, si evolve ad elemento estetico.

Scocche monoblocco in lamiera piegata di spessore 0.7 mm (0.03") con bordo continuo di spessore 14 mm (0.55") per tutta la collezione.

Top in lamiera piegata di spessore 0.7 mm (0.03") o in legno impiallacciato su struttura in lastra sandwich di alluminio e PVC espanso 55 kg/m³ (3.43 lb/ft³) privo di formaldeide. Entrambi di spessore 14 mm (0.55").

Cassetti in luce alle scocche, in lamiera piegata di colore nero spessore 0.7 mm (0.03") e con frontale metallico con presa maniglia integrata disponibile con altezze 15 e 30 cm (5.91" e 11.81"). Guide telescopiche ad estrazione totale ammortizzate con portata 50 kg (110.23 lb). Dimensioni utili interne 685 x 320 mm (26.97" x 12.60") e 685 x 485 mm (26.97" x 19.10"). Altezza interna 120 o 270 mm (4.72" o 10.63").

Ante in luce alle scocche e con presa maniglia integrata, in lamiera di spessore 0.7 mm (0.03"). Cerniere ammortizzate.

Ripiani interni in lamiera di spessore 0.7 mm (0.03").

Ruote girevoli in gomma nera o bianca diametro 65 mm (2.56"), con supporto in lamiera d'acciaio zincata. Portata: 200 kg (440.9 lb).

Basamento opzionale per credenze, con 4 gambe in tubo tondo diametro 30 mm (1.18") e altezza 150 mm (5.91").

Nota importante: tutte le cassettiere sono dotate di sistema antiribaltamento.

Il prodotto viene fornito montato.

Schubladenschränke und Anrichten, deren Merkmal ein besonderer Handgriff darstellt, der sich von einem einfachen Funktionselement in ein ästhetisches Element verwandelt.

Korpuse aus einem Stück aus 0.7 mm (0.03") starkem Falzblech mit durchgehendem, 14 mm (0.55") starker Kante für die gesamte Kollektion.

Abdeckung aus 0.7 mm (0.03") starkem Falzblech oder Holz furnier auf einer formaldehydfreien Struktur aus Alu-Sandwichplatte und PVC-Schaum 55 kg/m³ (3.43 lb/ft³). Beide mit einer Stärke von 14 mm (0.55").

Schubladen mit dem Korpus bündig und bestehend aus 0.7 mm (0.03") starkem schwarzem Falzblech und Metallfront mit integriertem Handgriff; erhältlich in den Höhen 15 und 30 cm (5.91" und 11.81"). Gedämpfte Vollauszug-Teleskopführungs-schienen mit einer Tragfähigkeit von 50 kg (110.23 lb). Lichte Innenmaße 685 x 320 mm (26.97" x 12.60") und 685 x 485 mm (26.97" x 19.10"). Innenmaße Höhe 120 oder 270 mm (4.72" oder 10.63").

Türen aus 0.7 mm (0.03") starkem Blech, mit integriertem Handgriff und mit dem Korpus bündig.

Inneneinlegeböden aus 0.7 mm (0.03") starkem Blech.

Drehrollen aus schwarzem oder weißem Gummi, Durchmesser 65 mm (2.56"), Halterung aus verzinktem Stahlblech. Gesamttragfähigkeit 200 kg (440.9 lb).

Optionales Untergestell für Anrichten mit 4 Beinen aus Metallrohr mit einem Durchmesser von 30 mm (1.18") und einer Höhe von 150 mm (5.91").

Wichtiger Hinweis: alle Schubladenschränke sind mit einem Umkippschutzsystem ausgestattet.

Das Produkt wird montiert geliefert.

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001