


Essenza


Sandro Fantin, 2006




Cabinets with doors with a lock / Armarios de puertas con cerradura / Armoires avec portes munies d'une serrure

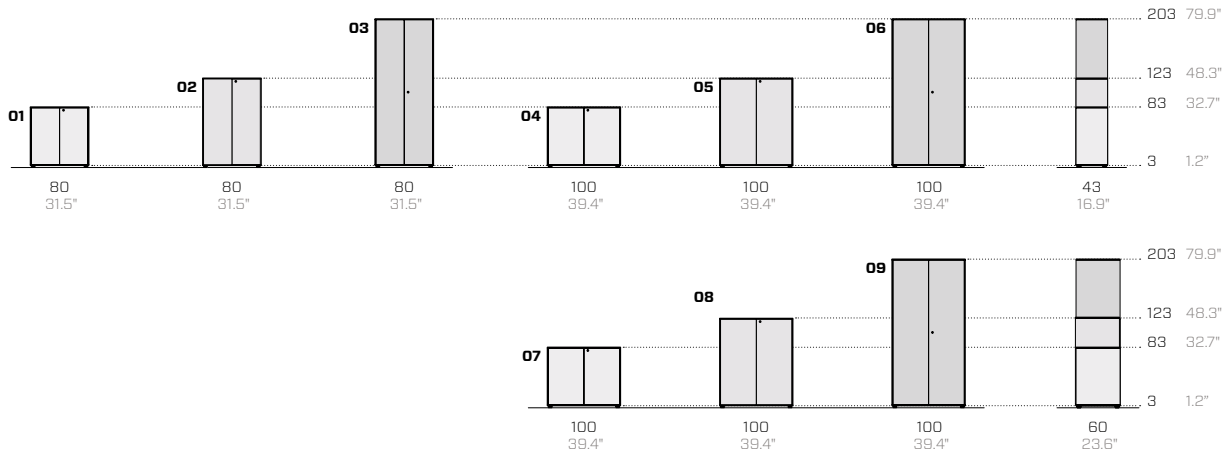

Cabinets with knobs on doors / Armarios de puerta con pomo / Armoires avec bouton sur les portes

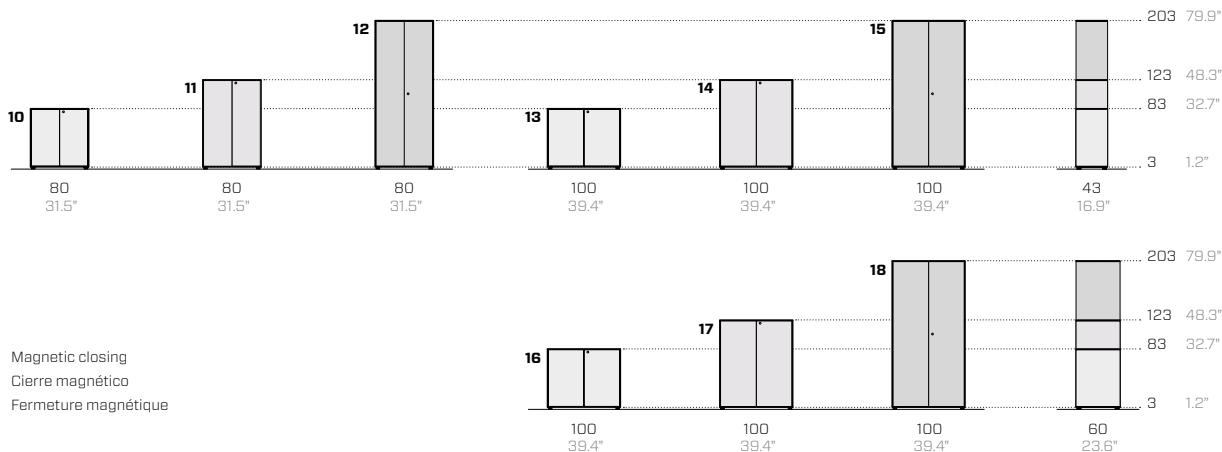

Useful spaces with included shelves / Espacios útiles con estantes incluidos / Espaces utiles avec étagères incluses

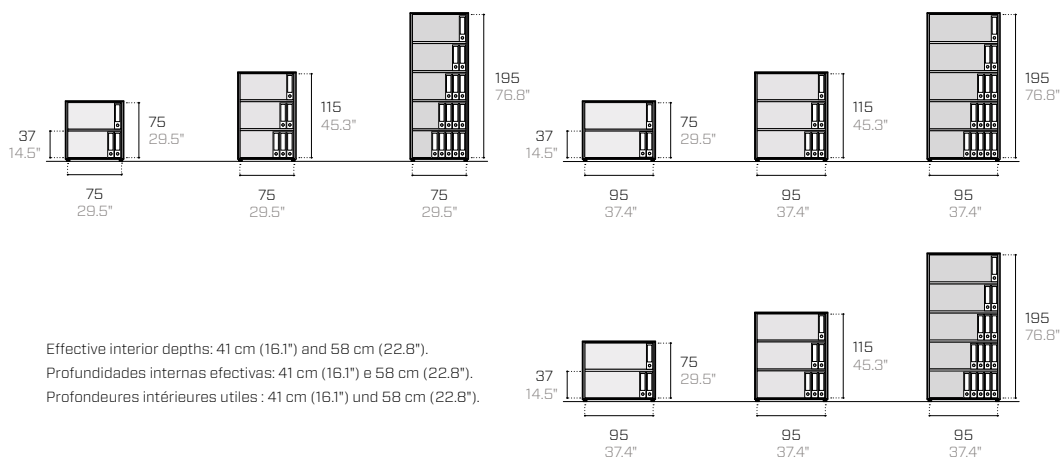

Product / Producto / Produit				Packaging / Embalaje / Emballage			
No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Pkgs	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Pkgs	Vol. paq.
N°	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Dimensions (l-p-h)	Poids	Pqts	Vol. paq.
:	:	cm	kg	cm	kg	:	mc

Cabinets with doors with a lock / Armarios de puertas con cerradura / Armoires avec portes munies d'une serrure

01	F401RFA	80 43 83	35	30 85 82	40	5	0.21
02	F410RFA	80 43 123	57	30 125 82	62	5	0.31
03	F405RFA	80 43 203	78	30 205 82	83	5	0.50
04	F402RFA	100 43 83	44	30 85 102	49	5	0.26
05	F411RFA	100 43 123	65	30 125 102	70	5	0.38
06	F406RFA	100 43 203	88	30 205 102	93	5	0.63
07	F409RFA	100 60 83	42	37 85 102	47	5	0.32
08	F412RFA	100 60 123	67	37 125 102	72	5	0.47
09	F407RFA	100 60 203	92	37 205 102	97	5	0.77



Cabinets with knobs on doors / Armarios de puerta con pomo / Armoires avec bouton sur les portes

10	F401RFAP	80 43 83	35	30 85 82	40	5	0.21
11	F410RFAP	80 43 123	57	30 125 82	62	5	0.31
12	F405RFAP	80 43 203	78	30 205 82	83	5	0.50
13	F402RFAP	100 43 83	42	30 85 102	47	5	0.26
14	F411RFAP	100 43 123	65	30 125 102	70	5	0.38
15	F406RFAP	100 43 203	88	30 205 102	93	5	0.63
16	F409RFAP	100 60 83	44	37 85 102	49	5	0.32
17	F412RFAP	100 60 123	67	37 125 102	72	5	0.47
18	F407RFAP	100 60 203	92	37 205 102	97	5	0.77


The packaging details are for products that require assembly. The packaging dimensions and weights refer to the total for all of the packages.

Los datos de embalaje se refieren al producto desmontado. Las dimensiones y el peso del embalaje incluyen la suma de los paquetes.

Les données d'emballage se réfèrent au produit non monté. Les dimensions et le poids de l'emballage se rapportent à la totalité des paquets.

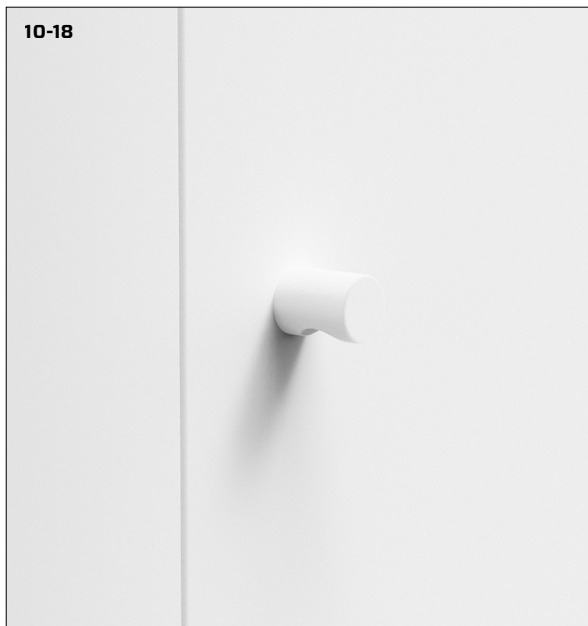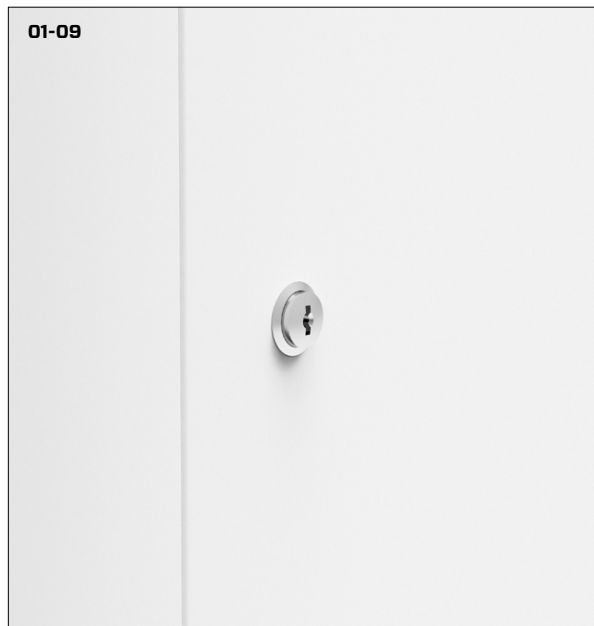


Accessories / Accesorios / Accessoires

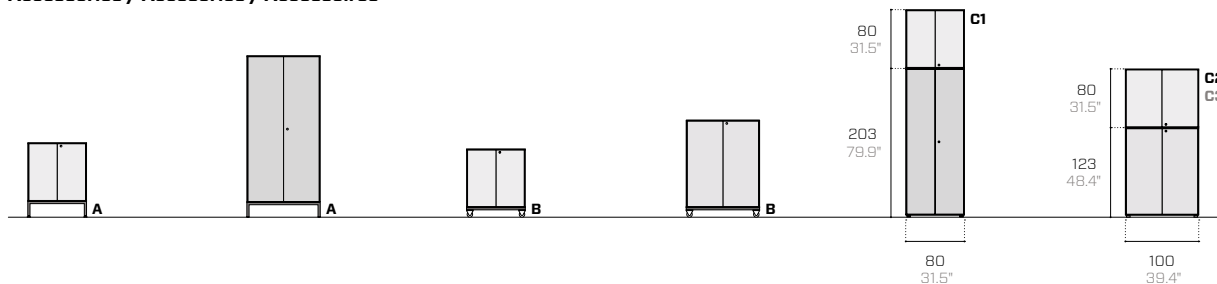


- A.** Tubular base H 20 cm (7.87") **B.** Swivel castors Ø 8 cm (3.15") - not available for H 203 (79.9") **C.** Top unit with low lock or knob
A. Base tubular H 20 cm (7.87") **B.** Ruedas giratorias Ø 8 cm (3.15") - no disponible para H 203 (79.9") **C.** Módulo superior con cerradura baja o pomo bajo
A. Base tubulaire H 20 cm (7.87") **B.** Roues pivotantes Ø 8 cm (3.15") - pas disponible pour H 203 (79.9") **C.** Module supérieur avec serrure basse ou avec bouton bas

Internal configuration examples / Ejemplos de configuración interna / Exemples de configuration interne

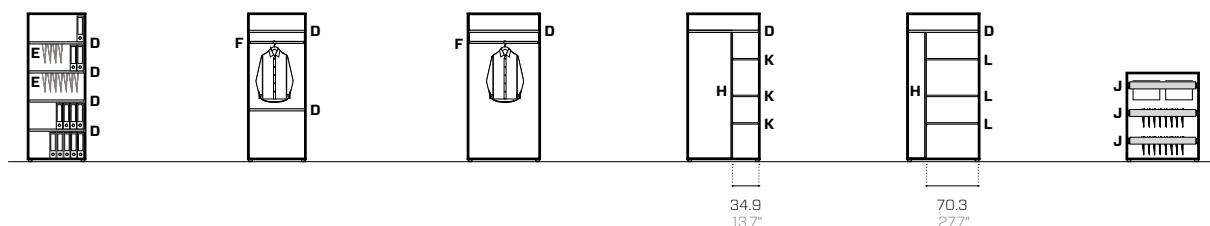

- D.** Standard shelf **E.** Hanging folders **F.** Fixed clothes hanger on shelf **H.** Vertical divider H 170 cm (66.9") **J.** Pull-out filing drawer frame
D. Estante estándar **E.** Carpetas colgantes **F.** Perchero fijado a estante **H.** Separador vertical H 170 cm (66.9") **J.** Archivador extraíble
D. Standard-Regalboden **E.** Dossiers suspendus **F.** Portemanteau fixé sur étagère **H.** Séparateur vertical H 170 cm (66.9") **J.** Cadre coulissant pour dossiers suspendus

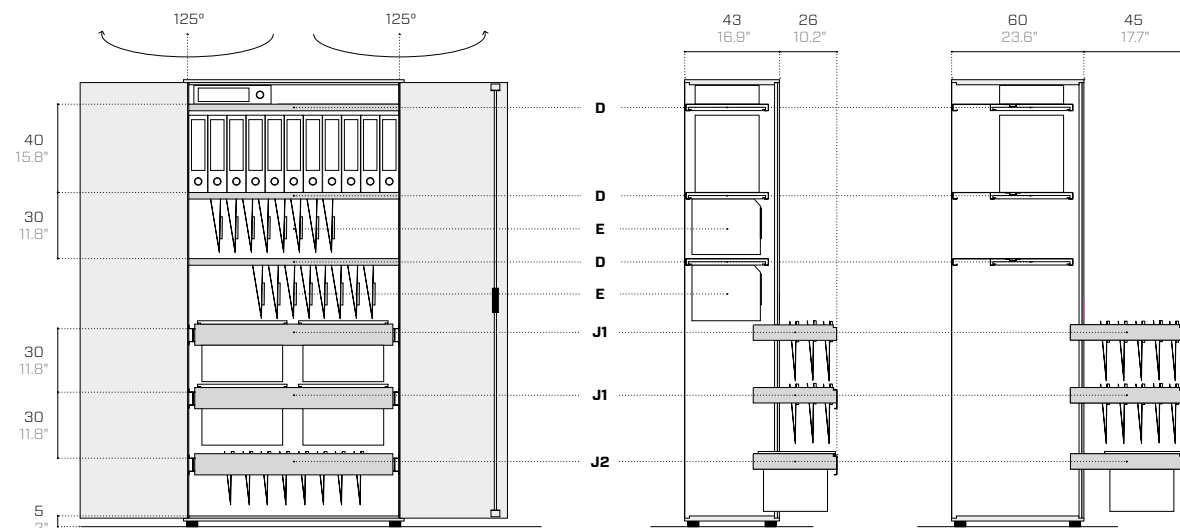

Storage capacity x 1 linear metre / Capacidad de almacenamiento x 1 metro lineal / Capacité de stockage x 1 mètre linéaire

- D.** 11 docs - 8.5 cm (3.4") **E.** 95 files with length of 33 cm (13") **J1.** 70 or 90 files with length of 39 cm (15.4") **J2.** 85 files with length of 33 cm (13")
D. 11 dox - 8.5 cm (3.4") **E.** 95 carpetas con una longitud de 33 cm (13") **J1.** 70 o 90 carpetas con una longitud de 39 cm (15.4") **J2.** 85 carpetas con una longitud de 33 cm (13")
D. 11 dox - 8.5 cm (3.4") **E.** 95 dossiers d'une longueur de 33 cm (13") **J1.** 70 ou 90 dossiers d'une longueur de 39 cm (15.4") **J2.** 85 dossiers d'une longueur de 33 cm (13")

Product / Producto / Produit				Packaging / Embalaje / Emballage							
No.	Code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight	Pkgs	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Pkgs	Vol. paq.
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)			Poids	Dimensions (l-p-h)			Poids	Pqts	Vol. paq.
:	:	cm			kg	cm			kg	:	mc
Tubular bases / Bases tubulares / Bases tubulaires											
A	F4050010	80	43	20	4.5	85	50	25	6.5	1	0.11
A	F4060010	100	43	20	5.0	105	50	25	7.0	1	0.13
A	F4070010	100	60	20	6.0	105	65	25	9.0	1	0.17
Supports with swivel castors / Soportes con ruedas giratorias / Appuis avec roues pivotantes											
B	F4050011	80	43	14	4.5	85	50	20	6.5	1	0.10
B	F4060011	100	43	14	5.0	105	50	20	8.0	1	0.11
B	F4070011	100	60	14	5.0	105	65	20	8.0	1	0.14
Top units with low lock / Módulos superiores con cerradura baja / Modules supérieurs avec serrure basse											
C1	F401RFAS	80	43	80	35.0	30	82	82	40.0	5	0.20
C2	F402RFAS	100	43	80	42.0	30	82	102	47.0	5	0.25
C3	F409RFAS	100	60	80	44.0	37	82	102	49.0	5	0.31
Top units with low knob / Módulos superiores con cerradura baja / Modules supérieurs avec serrure basse											
C4	F401RFAPS	80	43	80	35.0	30	82	82	40.0	5	0.20
C5	F402RFAPS	100	43	80	42.0	30	82	102	47.0	5	0.25
C6	F409RFAPS	100	60	80	44.0	37	82	102	49.0	5	0.31
Standard shelves / Estantes estándar / Étagères standards											
D	RF08RIP61	75	37.5	3	2.0	80	40	5	2.5	1	0.10
D	RF10RIP62	95	37.5	3	2.5	100	40	5	3.0	1	0.10
D	RF10RIP121	95	54.5	3	5.4	100	60	5	6.0	1	0.10
Fixed clothes hangers on shelf / Perchero fijado a estante / Portemanteau fixé sur étagère											
F	F292	80	2.5	2.5	0.8	-	-	-	-	-	-
F	F295	100	2.5	2.5	1.0	-	-	-	-	-	-
Vertical dividers / Separadores verticales / Séparateurs verticaux											
H	F40611121	2	37.5	170	4.5	5	40	175	6.0	1	0.10
H	F40711121	2	54.5	170	6.0	5	60	175	7.5	1	0.10
Pull-out filing drawer frames / Archivadores extraíbles / Cadres coulissants pour dossiers suspendus											
J	F4308TEL	80	43	10	3.0	-	-	-	-	-	-
J	F4310TEL	100	43	10	3.0	-	-	-	-	-	-
J	F6010TEL	100	60	10	4.0	-	-	-	-	-	-
Additional shelves / Estantes adicionales / Étagères supplémentaires											
K	F1241300	34.9	36.5	2	0.8	40	40	5	1.1	1	0.10
K	F40711122	34.9	54.5	2	1.1	40	60	5	1.5	1	0.10
L	F3160001	70.3	37.5	3	1.7	75	40	5	2.5	1	0.10
L	F40711123	70.3	54.5	3	2.5	75	60	5	3.5	1	0.10
T-shaped bookend / Sujetalibros en T / Serre-livres en T											
-	F281	18.5	25	19	-	-	-	-	-	-	-

Metal essentials

	<p>01.18 Black (RAL 9005) Negro / Noir --- EM ▲</p>		<p>08.20 Rose quartz Rosa cuarzo / Quartz rose --- EM ▲■</p>		<p>15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosque / Verte forêt --- EM ▲●</p>
	<p>02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracita / Anthracite --- EM ▲●■</p>		<p>09.24 Terracotta (RAL 8004) Terracota / Terre cuite --- EM ▲●■</p>		<p>16.24 Cement (RAL 7033) Cemento / Ciment --- EM ▲●■</p>
	<p>03.18 Fantin grey Fantin gris / Gris Fantin --- EM ▲●■</p>		<p>10.21 Flame red (RAL 3000) Rojo Fuego / Rouge feu --- EM ▲</p>		<p>17.24 Slate (RAL 7031) Pizarra / Ardoise --- EM ▲●■</p>
	<p>04.18 Light grey (RAL 7035) Gris claro / Gris clair --- EM ▲●■</p>		<p>11.21 Melon yellow (RAL 1028) Amarillo melón / Jaune melon --- EM ▲●</p>		<p>18.21 Dusty blue (RAL 5014) Azul polvoriento / Bleu poussiéreux --- EM ▲■</p>
	<p>05.19 Cloud grey Gris nube / Gris nuage --- EM ▲■</p>		<p>12.19 Zinc yellow (RAL 1018) Amarillo zinc / Jaune de zinc --- EM ▲■</p>		<p>19.18 Gentian blue (RAL 5010) Azul genciana / Bleu gentiane --- EM ▲●</p>
	<p>06.18 White (RAL 9016) Blanco / Blanc --- EM ▲■</p>		<p>13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastel / Vert pastel --- EM ▲●■</p>		<p>20.19 Steel blue (RAL 5011) Azul acero / Bleu acier --- EM ▲</p>
	<p>07.21 Milk white (RAL 9001) Blanco leche / Blanc de lait --- EM ▲●■</p>		<p>14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Vert sauge --- EM ▲●■</p>		<p>21.21 Coffee brown (RAL 8019) Marrón café / Marron café --- EM ▲■</p>

Metal design

Metallic



61.24
Pale gold
Oro claro / Or clair

EM ▲ ■



62.24
Copper
Cobre / Cuivre

EM ▲ ● ■



47.21
Platinum
Platino / Platine

EM ▲




43.21
Bronze
Bronce / Bronze

EM ▲



63.24
Graphite
Grafito / Graphite

EM ▲ ●



64.24
Silver green
Verde plateado / Vert argenté

EM ▲ ●



65.24
Silver blue
Azul plateado / Bleu argenté

EM ▲ ●

Earth



51.18
Sand
Arena / Sable

EM ▲ ●



57.21
Clay
Creta / Crète

EM ▲ ●



52.18
Moss
Musgo / Mousse

EM ▲ ●




66.24
Lichen
Liquen / Lichen

EM ▲ ■




67.24
Pink clay
Arcilla rosa / Argile rose

EM ▲ ● ■



68.24
Sodalite
Sodalita / Sodalite

EM ▲



56.21
Ocean
Oceano / Océan

EM ▲

Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré

Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Información técnica

Metal Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190 °C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido. En algunos acabados, una decoloración parcial debida al roce y/o a la abrasión no afecta en absoluto a las características técnicas, de aspecto/color y químicas/físicas del producto. Este fenómeno tiende a disminuir a lo largo de la vida útil del producto y no representa en ningún caso un peligro para la salud de los usuarios.

Informations techniques

Métal Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande. Sur certaines finitions, une éventuelle décoloration partielle due au frottement et/ou à l'abrasion n'a absolument aucune incidence sur les caractéristiques techniques, d'aspect/couleur et chimiques/physiques du produit. Ce phénomène tend à s'atténuer au cours de la vie utile du produit et ne présente en aucun cas un danger pour la santé des utilisateurs.

Slim thickness and minimal silhouettes. Sturdiness and speedy assembly, requiring just 8 screws.

Hollow-core side panels in pressure bent sheet metal, 0.8 mm (0.03") thick. The slots for the attachment of the shelves allow a seamless alignment without any gaps.

Click fasteners, 2 mm (0.08") thick. Assembly achieved using the two anchor fins which slot into the special slots designed to prevent accidental dislodgement on the side panels.

Shelves in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, height-adjustable and with 25 mm (0.98") pitch; folded three times along the two front sides; designed to file hanging folders with a centre distance of 330 mm (13"); shelf capacity of 50 kg (110.2 lb) distributed evenly.

Back panel in pressure bent sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, slotted into place between the two side panels without the use of screws or bolts, giving the cabinet greater stability and guaranteeing speedy assembly.

Hollow-core base and ceiling in sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick. Plastic feet, adjustable from inside the cabinet.

Hinged doors made of sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, with filler panels and either key lock or knob and magnet closing system. Minimal torsional and flexural effects, styling appeal even with the doors open. Bascule opening system so no visible hinges. 125° opening.

Knob made of steel with a coating in a colour to match the doors.

This product is delivered flat-packed (assembled products are only provided on request).

Perfiles finos y líneas minimalistas. Solidez y rapidez de montaje con solo 8 tornillos.

Laterales en chapa plegada a presión de 0.8 mm (0.03") de espesor. Los orificios para el enganche de los estantes permiten una perfecta alineación sin dejar espacios.

Ganchos de 2 mm (0.08") de espesor. El montaje se realiza mediante dos aletas de anclaje que se encajan en los orificios especiales antidesenganche de los laterales.

Estantes en chapa de metal de 0.7 mm (0.03") de espesor, con altura ajustable con paso de 25 mm (0.98"); triple plegado en los dos lados frontales; diseñado para archivar carpetas colgantes con una distancia entre ejes de 330 mm (13"); capacidad de 50 kg (110.2 lb) distribuida uniformemente.

Fondo en chapa plegada a presión de 0.7 mm (0.03") de espesor, encajado en los dos lados sin tornillos ni pernos, garantizando estabilidad al estante y un montaje rápido.

Base y techo en chapa de 0.7 mm (0.03") de espesor. Patas de plástico ajustables desde el interior del estante.

Puertas batientes chapadas en chapa de 0.7 mm (0.03") de espesor, con cerradura y llave, o pomo y cierre magnético. Efectos mínimos de torsión y flexión, estética de calidad incluso con las puertas abiertas. Sistema de apertura basculante, por lo tanto sin bisagras visibles. Apertura de 125°.

Pomo de acero pintado a juego con las puertas.

El producto se suministra desmontado (montado solo bajo pedido).

Profils fins et lignes minimalistes. Robustesse et montage rapide avec seulement 8 vis.

Panneaux latéraux à âme creuse en tôle pliée à froid de 0.8 mm (0.03") d'épaisseur. Les trous pour la fixation des tablettes permettent un alignement sans faille et sans vides.

Crochets de 2 mm (0.08") d'épaisseur. Le montage s'effectue au moyen de deux ergots d'ancrage qui s'insèrent dans les trous spéciaux anti-déboîtement situés sur les panneaux latéraux.

Tablettes en tôle de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur, réglables en hauteur au pas de 25 mm (0.98"); triple pliage sur les faces frontales; pré-équipement pour l'utilisation de dosiers suspendus avec entraxe de 330 mm (13"); charge maximale 50 kg (110.2 lb) uniformément répartis.

Dos en tôle pliée à froid de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur, emboîté entre les deux panneaux latéraux sans vis ni boulons, pour assurer la stabilité de l'armoire et un montage rapide.

Fond et dessus à âme creuse en tôle de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur. Pieds en plastique réglables de l'intérieur de l'armoire.

Portes battantes à âme creuse en tôle de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur, avec fermeture à clé ou avec bouton et fermeture magnétique. Effets de torsion et de flexion moindres, esthétique agréable même lorsque les portes sont ouvertes. Système d'ouverture pivotant, donc sans charnières apparentes. Ouverture à 125°.

Bouton en acier peint dans le même coloris que les portes.

Le produit est livré non monté (montage uniquement sur demande).

Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilité

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com

